


AKVA SEA B2 (ADAPTÖRLÜ-F10)

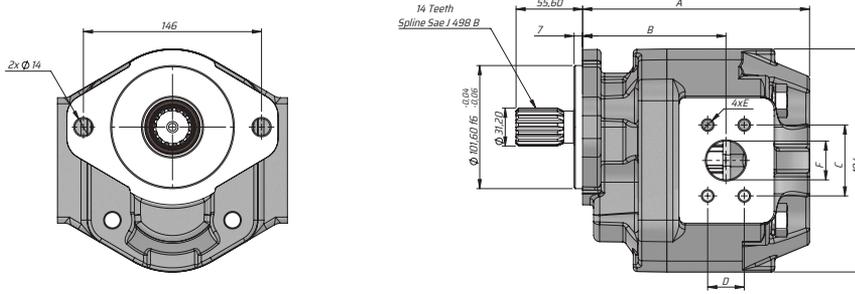

İletim Hacmi Displacement (cm ³ /rev)	Giriş Inlet				Çıkış Outlet			
	C	D	E	F	C	D	E	F
38	52.5	26	M10	25.4	47.6	22	M10	19
55	70	36	M12	38	58.5	30		32
58								
70								
85	78	43	M12	51	58.5	30	32	
100								

Kod Code		İletim Hacmi Displacement	Maks. Sürekli Basınç Max. Continuous Pressure	Maks. Aralıklı Basınç Max. Intermittent pressure	Maks. Anlık Basınç Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent speed	Min. Hız Min. speed	A	B
Sol/Left	Sağ/Right	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)
G22038B2F1012	G22038B2F1022	38	250	270	280	1500	2500	300	169	102
G22055B2F1012	G22055B2F1022	55								
G22058B2F1012	G22058B2F1022	58								
G22070B2F1012	G22070B2F1022	70								
G22085B2F1012	G22085B2F1022	85							180	111.5
G22100B2F1012	G22100B2F1022	100	230	250	270	186	117.5			