


AKVA SEA B4 TANDEM (ADAPTÖRLÜ-F6-F10-K13)

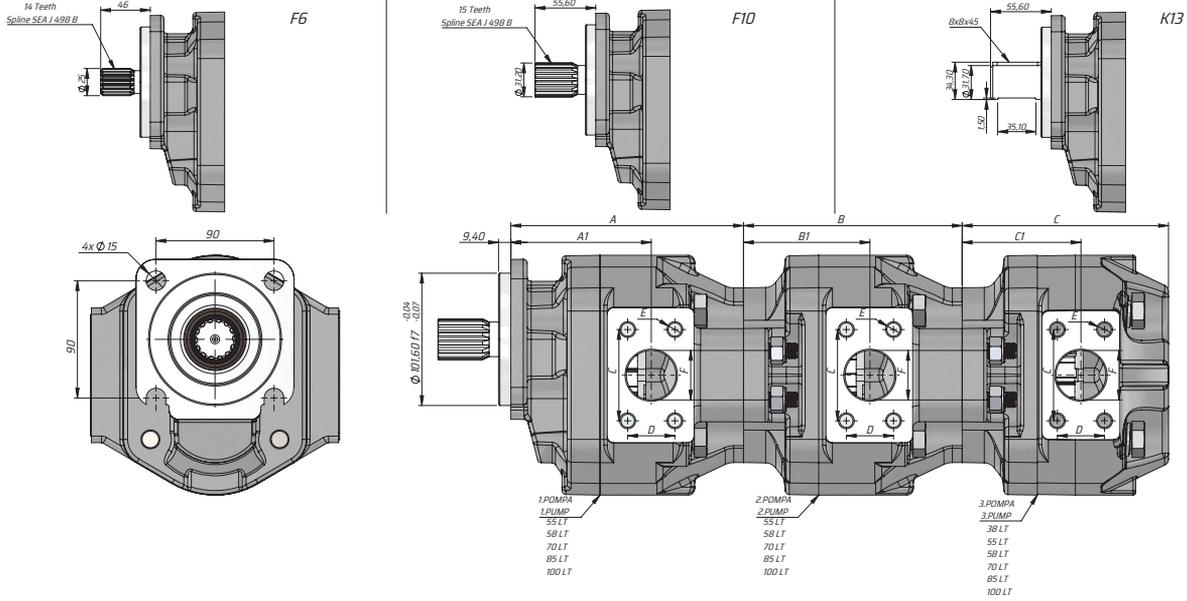

İletim Hacmi Displacement	Maks. Sürekli Basınç Max. Continuous Pressure	Maks. Aralıklı Basınç Max. Intermittent pressure	Maks. Anlık Basınç Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent speed	Min. Hız Min. speed	A	A1	B	B1	C	C1		
(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
38	250	270	280	1500	2500	300	-	-	-	-	157.5	90.5		
55							177.5	106	167	95.5				
58							178.5	108	168	97.5				
70							187.5	113.5	177	103			168.5	100
85							193.5	116.5	183	106			174.5	106
100	230	250	270											

İletim Hacmi Displacement	Giriş Inlet				Çıkış Outlet			
(cm ³ /rev)	C	D	E	F	C	D	E	F
38	52.5	26	M10	25.4	47.6	22	M10	19
55	70	36	M12	38	58.5	30		32
58								
70								
85								
100	78	43		51				