


AKVA SEA C 2+4 TANDEM (ADAPTÖRLÜ-F10-F6)

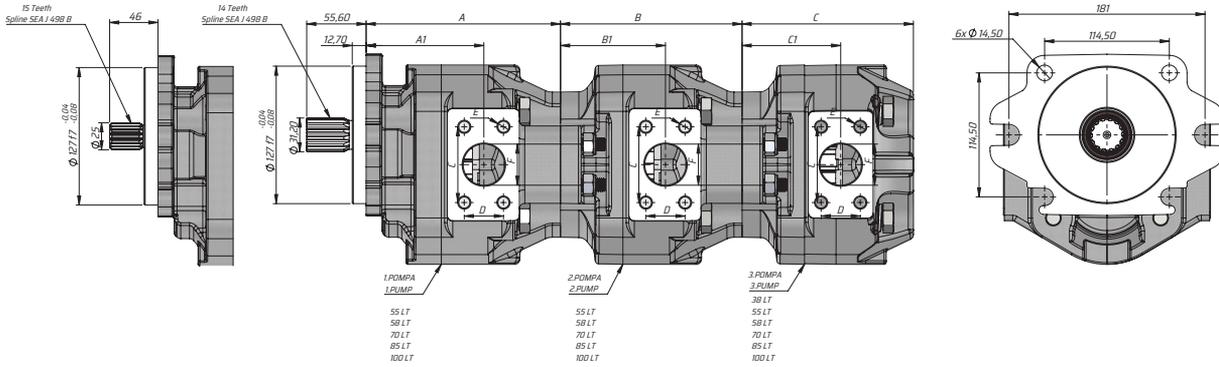

İletim Hacmi Displacement	Maks. Sürekli Basınç Max. Continuous Pressure	Maks. Aralıklı Basınç Max. Intermittent pressure	Maks. Anlık Basınç Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent speed	Min. Hız Min. speed	A	A1	B	B1	C	C1
(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
38	250	270	280	1500	2500	300	-	-	-	-	157.5	90.5
55							178.5	107	167	95.5		
70							179.5	109	168	97.5		
85							188.5	114.5	177	103	168.5	100
100	230	250	270				194.5	117.5	183	106	174.5	106

İletim Hacmi Displacement	Giriş Inlet				Çıkış Outlet			
(cm ³ /rev)	C	D	E	F	C	D	E	F
38	52.5	26	M10	25.4	47.6	22	M10	19
55	70	36	M12	38	58.5	30		32
70								
85								
100	78	43		51				