

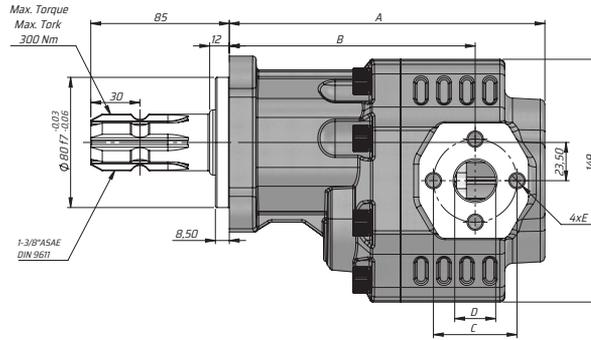



ASAE EHASS ÇİFT YÖNLÜ (ADAPTÖRLÜ-F2)

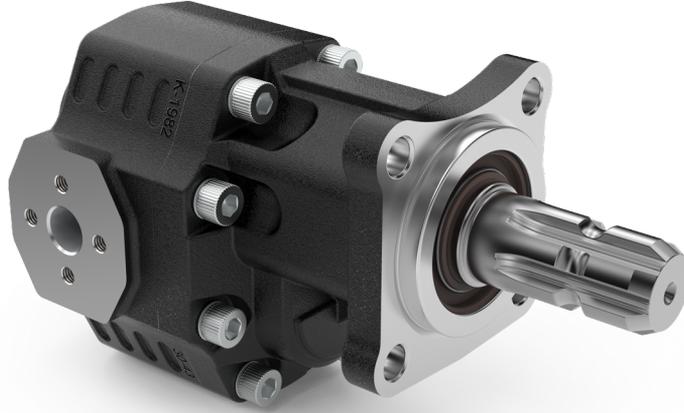

Kod Code	İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet			Çıkış Outlet		
BD	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D	E	C	D	E
G300225F232	22	290	315	325	2500	3000	300	175,50	140	51	25	M10	51	25	M10
G300275F232	27							181,50	140						
G300345F232	34	280	300	310	2200	2800		186,50	144						
G300435F232	43	270	290	300	2000	2500		192,50	150						
G300515F232	51	240	260	280				197,50	143						
G300615F232	61	220	240	250	1900	2500		205,50	145						
G300825F232	82	205	225	230				216,50	162						