
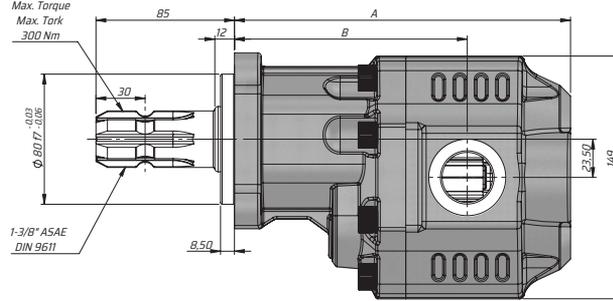
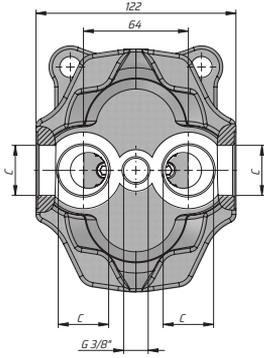


ASAE EHAAS DÖRT PORTLU ÇİFT YÖNLÜ HYDROMOTOR (RAKORLU-F2)


Kod Code	İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
BD	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
GM300345F235	34	240	250	260	2200	2800	300	186	130,5	G3/4"	C
GM300435F235	43	230	240	250	2000	2500		192	135,5		
GM300515F235	51	220	230	240		197		135,5			
GM300615F235	61	205	225	230	1900	2500		205	142	G1"	C
GM300735F235	73	170	180	190	1500	1800		210	144		
GM300825F235	82	205	225	230	1900	2500		216	146		