


ASEA GANI DÖRT PORTLU ÇİFT YÖNLÜ (RAKORLU-F8)

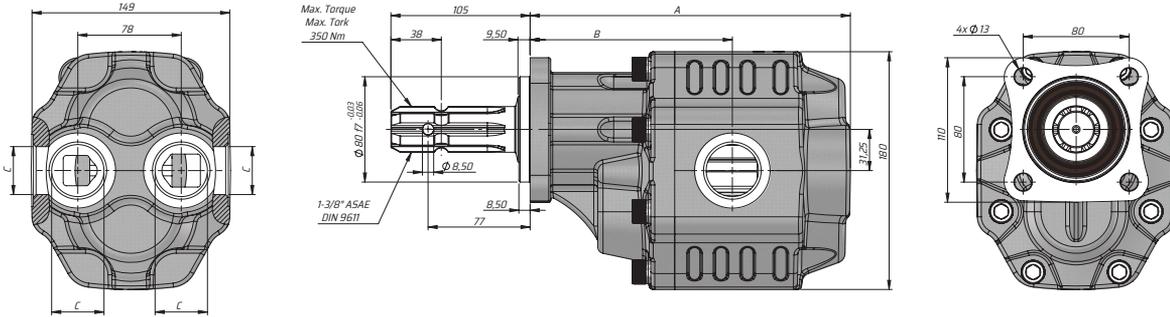

Kod Code	İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol/Left	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
G400635F835	63	290	315	325	1800	2700	300	209.5	139	G1"	C
G400735F835	73	280	300	315				213.5	139		
G400875F835	87	260	280	290				218.5	144		
G401095F835	109	250	270	280	1500	2500	300	226.5	149	G1 1/4"	C
G401165F835	116	240	260	270				226.5	149		
G401335F835	133	220	250	260				235.5	150		
G401515F835	151	180	210	220				241.5	153		