


ASEA GANI DÖRT PORTLU TEK YÖNLÜ (RAKORLU-F2)

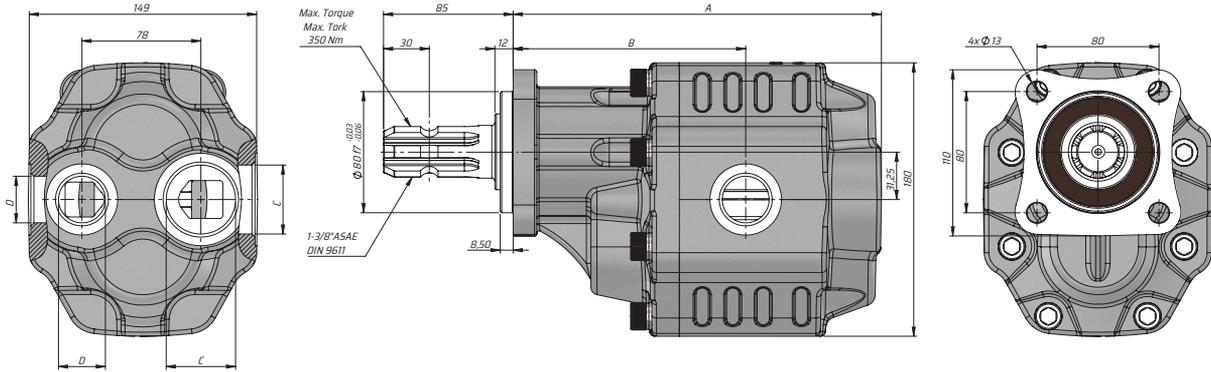

Kod Code		İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol / Left	Sağ / Right	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D
G40063SF215	G40063SF225	63	290	315	325	1800	2700	300	209.5	139	G1"	G3/4"
G40073SF215	G40073SF225	73	280	300	315				213.5	139		
G40087SF215	G40087SF225	87	260	280	290				218.5	144	G1 1/4"	
G40109SF215	G40109SF225	109	250	270	280				226.5	149		
G40116SF215	G40116SF225	116	240	260	270	1500	2500	300	226.5	149	G1"	
G40133SF215	G40133SF225	133	220	250	260				235.5	150		
G40151SF215	G40151SF225	151	180	210	220				241.5	153	G1 1/2"	