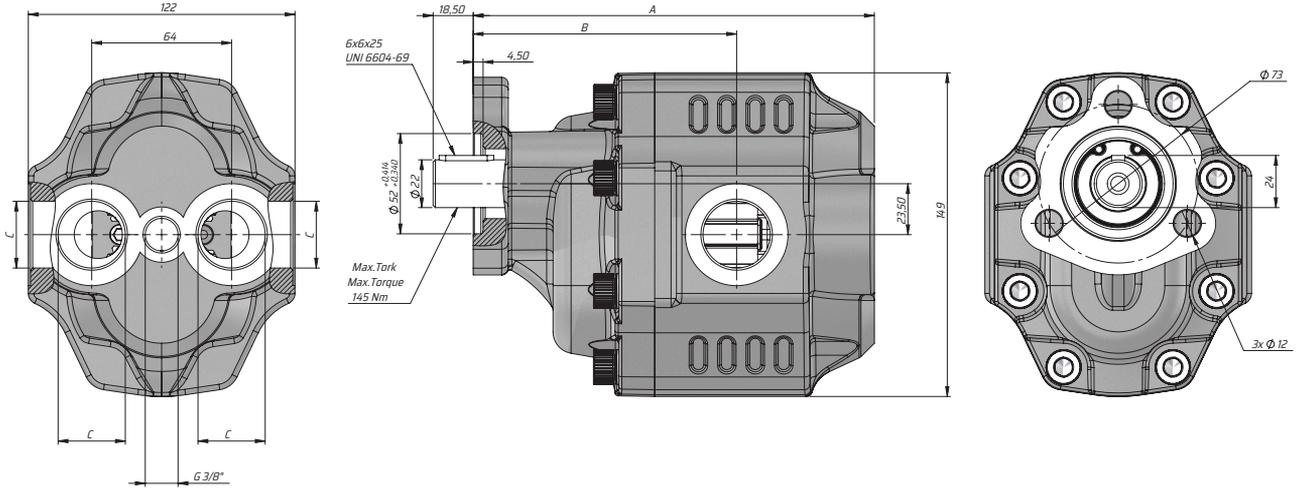


**F UNI EHASS GÖVDE DÖRT PORTLU ÇİFT YÖNLÜ HYDROMOTOR (RAKORLU-K4)**


Kod Code	İletim hacmi Displace- ment	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continu- ous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermit- tent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
BD	(cm <sup>3</sup> /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
GM30034FK435	34	240	250	260	2200	2800	300	164,5	109	G3/4"	C
GM30043FK435	43	230	240	250	2000	2500		170,5	114		
GM30051FK435	51	220	230	240		1900		2500	175,5	114	G1"
GM30061FK435	61	205	225	230	1500	1800		183,5	120,5		
GM30073FK435	73	170	180	190	1900	2500		188,5	122,5		
GM30082FK435	82	205	225	230				194,5	126		