
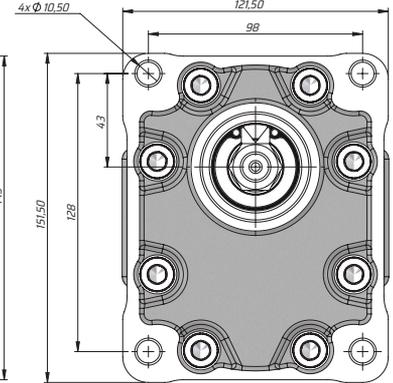
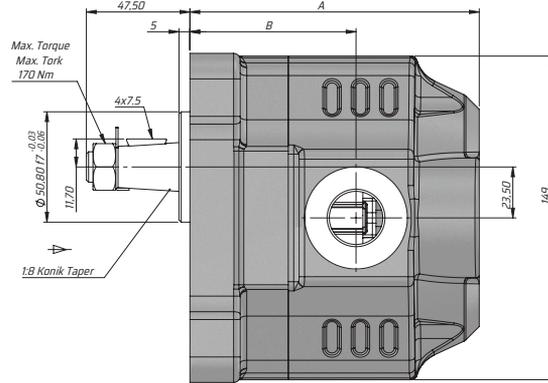
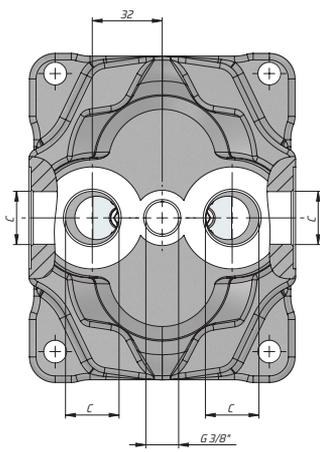


**K EHAAS DÖRT PORTLU ÇİFT YÖNLÜ HYDROMOTOR (RAKORLU-K6)**

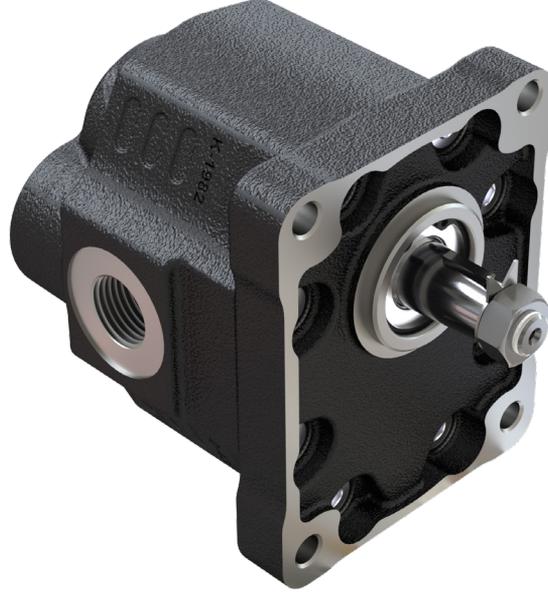

Kod Code	İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
BD	(cm <sup>3</sup> /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
GM30034KK635	34	240	250	260	2200	2800	300	126,5	71	G3/4"	G1"
GM30043KK635	43	230	240	250	2000	2500		132,5	76		
GM30051KK635	51	220	230	240		1900		2500	137,5	76	
GM30061KK635	61	205	225	230	1500	1800		145,5	82,5		
GM30073KK635	73	170	180	190	1900	2500		150,5	84,5		
GM30082KK635	82	205	225	230				156,5	86,5		