

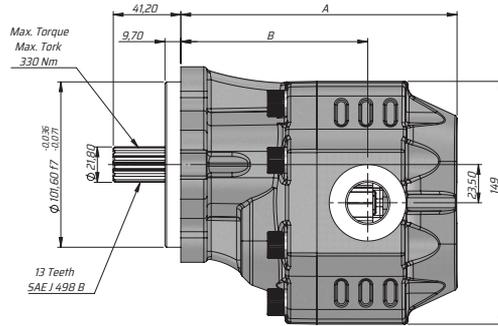
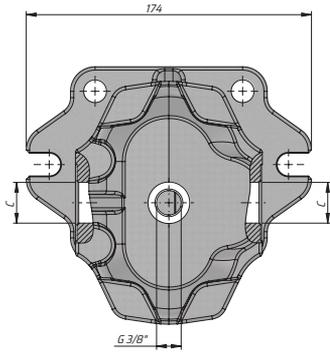


SAE B EHASS ÇİFT YÖNLÜ HYDROMOTOR (RAKORLU-F5)

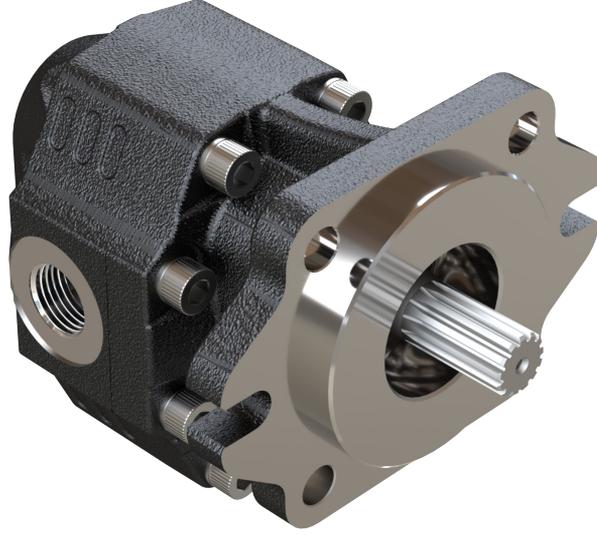

Kod Code	İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
BD	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
GM300178F531	17	290	315	325	2500	3000	300	151,5	103	G1/2"	G1/2"
GM300228F531	22							155,5	104,5		
GM300278F531	27							157,5	108		
GM300348F531	34	280	300	310	2200	2800		162,5	109	G3/4"	G3/4"
GM300438F531	43	270	290	300	2000	2500		168,5	114		
GM300518F531	51	240	260	280				173,5	114		
GM300618F531	61	220	240	250	1900	2500		183,5	120,5	G1"	G1"
GM300738F531	73	205	225	230				186,5	123		
GM300828F531	82				192,5	124,5					
GM301008F531	100	180	200	220	1500	1800	205,5	138,5	G1 1/4"	G1 1/4"	
GM301258F531	125	160	180	200			221,5	142,5			