
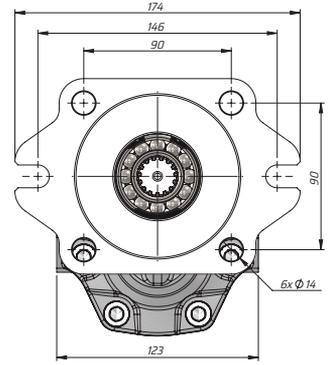
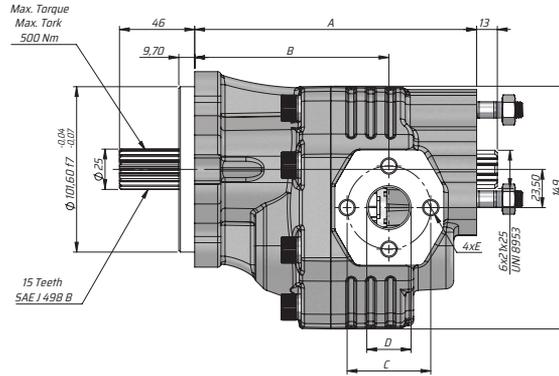


SAE B EHAAS ÇİFT YÖNLÜ TANDEM (ADAPTÖRLÜ-F6)



Kod Code	İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermit- tent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet			Çıkış Outlet		
BD	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D	E	C	D	E
GT30034BF632	34	280	300	310	2200	2800	300	172	118,5	51	25	M10	51	25	M10
GT30036BF632	36							195							
GT30038BF632	38							195							
GT30043BF632	43	270	290	300	2000	2500		199,5							