


**SAE B EHASS ÇİFT YÖNLÜ TANDEM (ADAPTÖRLÜ-K2)**

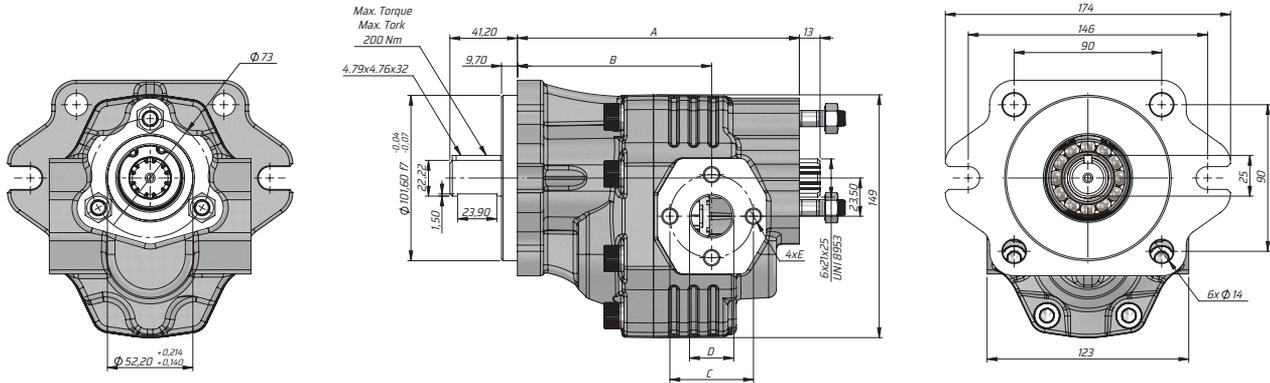

| Kod Code     | İletim hacmi Displacement | Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure | Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure | Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure | Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed | Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed | Min. Hız Min. Speed | A     | B     | Giriş Inlet |    |     | Çıkış Outlet |    |     |
|--------------|---------------------------|---|---|--|---|--|---------------------|-------|-------|-------------|----|-----|--------------|----|-----|
| BD           | (cm <sup>3</sup> /rev)    | (100%)(BAR)                                   | (20 sec.max)(BAR)                                 | (6 sec.max)(BAR)                       | (RPM)                                   | (RPM)                                      | (RPM)               | (mm)  | (mm)  | C           | D  | E   | C            | D  | E   |
| GT30034BK232 | 34                        | 280   | 300   | 310                                    | 2200                                    | 2800                                       | 300                 | 172   | 118,5 | 51          | 25 | M10 | 51           | 25 | M10 |
| GT30036BK232 | 36                        |   |   |  |   |  |                     | 195   |       |             |    |     |              |    |     |
| GT30038BK232 | 38                        |   |   |  |   |  |                     | 195   |       |             |    |     |              |    |     |
| GT30043BK232 | 43                        | 270   | 290   | 300                                    | 2000                                    | 2500                                       | 300                 | 199,5 |       |             |    |     |              |    |     |