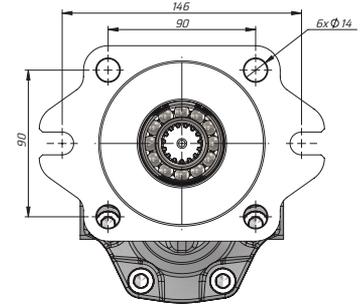
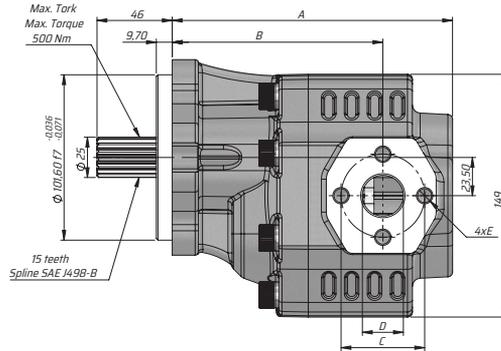



SAE B EHASS ÇİFT YÖNLÜ (ADAPTÖRLÜ-F6)


Kod Code	İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A		Giriş Inlet			Çıkış Outlet		
								(mm)	(mm)	C	D	E	C	D	E
BD	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D	E	C	D	E
G30022BF632	22	290	315	325	2500	3000	300	154	118,50	51	25	M10	51	25	M10
G30027BF632	27							160	118,50						
G30034BF632	34	280	300	310	2200	2800		165	122,50						
G30043BF632	43	270	290	300	2000	2500		171	128,50						
G30051BF632	51	240	260	280				176	125,50						
G30061BF632	61	220	240	250	1900	2500		184	132,50						
G30082BF632	82	205	225	230				195	140,50						