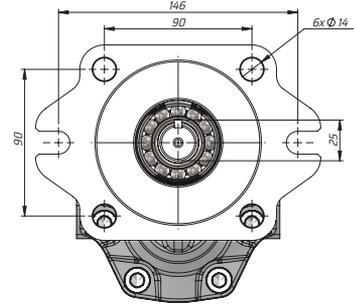
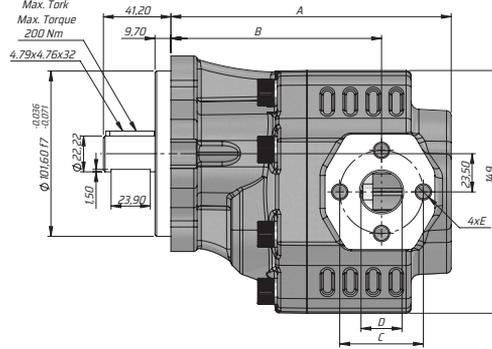



SAE B EHASS ÇİFT YÖNLÜ (ADAPTÖRLÜ-K2)


Kod Code	İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basınç Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basınç Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A B		Giriş Inlet			Çıkış Outlet		
								(mm)	(mm)	C	D	E	C	D	E
BD	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D	E	C	D	E
G30022BK232	22	290	315	325	2500	3000	300	154	118,50	51	25	M10	51	25	M10
G30027BK232	27							160	118,50						
G30034BK232	34	280	300	310	2200	2800		165	122,50						
G30043BK232	43	270	290	300	2000	2500		171	128,50						
G30051BK232	51	240	260	280				176	125,50						
G30061BK232	61	220	240	250	1900	2500		184	132,50						
G30082BK232	82	205	225	230				195	140,50						