
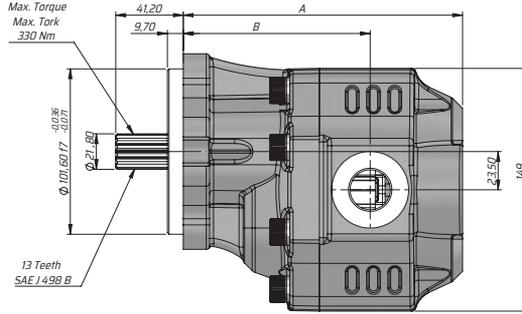
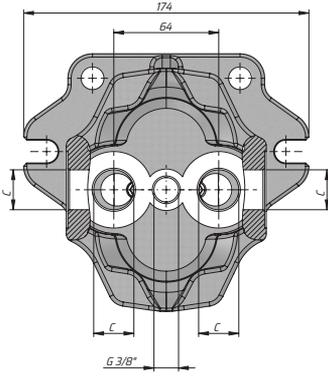


**SAE B EHASS DÖRT PORTLU ÇİFT YÖNLÜ HYDROMOTOR (RAKORLU-F5)**


Kod Code	İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
BD	(cm <sup>3</sup> /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
GM30034BF535	34	240	250	260	2200	2800	300	164.5	109	G3/4"	G1"
GM30043BF535	43	230	240	250	2000	2500		170.5	114		
GM30051BF535	51	220	230	240		1900		2500	175.5	114	
GM30061BF535	61	205	225	230	1500	1800		183.5	120.5		
GM30073BF535	73	170	180	190	1900	2500		188.5	122.5		
GM30082BF535	82	205	225	230	1900	2500		194.5	126		