
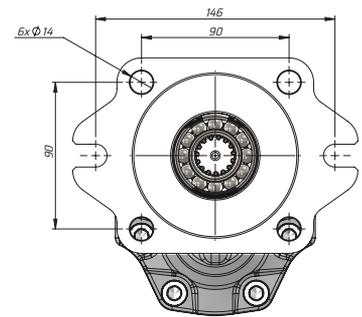
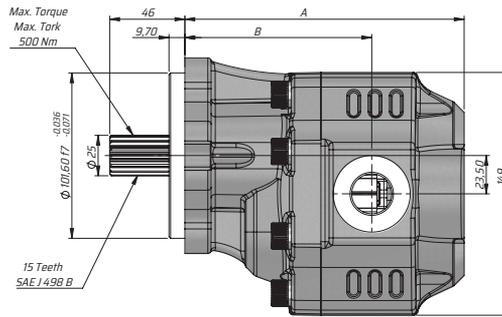


SAE B EHASS DÖRT PORTLU ÇİFT YÖNLÜ HYDROMOTOR (RAKORLU-F6)

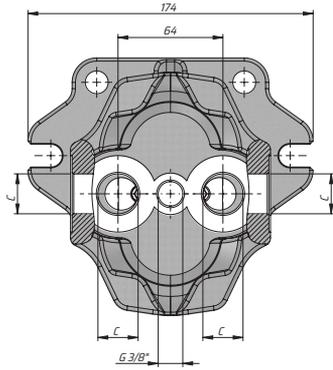

Kod Code	İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
BD	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
GM30034BF635	34	240	250	260	2200	2800	300	164.5	109	G3/4"	
GM30043BF635	43	230	240	250	2000	2500		170.5	114		
GM30051BF635	51	220	230	240		1900		2500	175.5		
GM30061BF635	61	205	225	230	1500	1800		183.5	120.5	G1"	
GM30073BF635	73	170	180	190	1900	2500		188.5	122.5		
GM30082BF635	82	205	225	230				194.5	126		