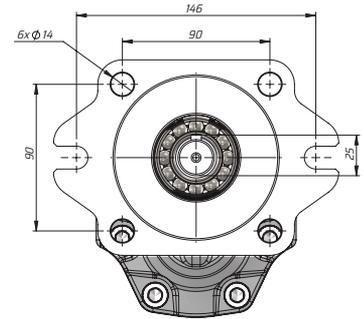
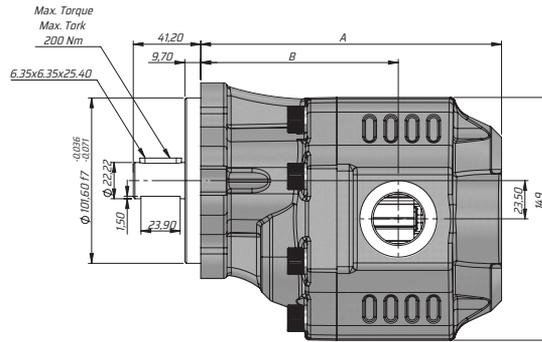
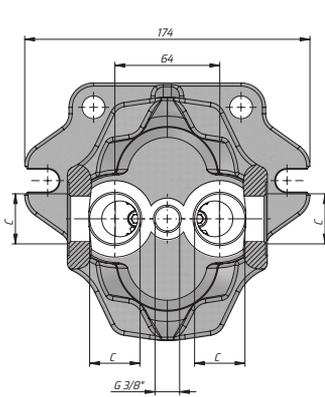


SAE B EHA55 DÖRT PORTLU ÇİFT YÖNLÜ HYDROMOTOR (RAKORLU-K1)


Kod Code	İletim hacmi Displace- ment	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continu- ous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermit- tent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
BD	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
GM30034BK135	34	240	250	260	2200	2800	300	164.5	109	G3/4"	C
GM30043BK135	43	230	240	250	2000	2500		170.5	114		
GM30051BK135	51	220	230	240		175.5		114			
GM30061BK135	61	205	225	230	1900	2500		183.5	120.5	G1"	C
GM30073BK135	73	170	180	190	1500	1800		188.5	122.5		
GM30082BK135	82	205	225	230	1900	2500		194.5	126		