


SAE B EHASS DÖRT PORTLU ÇİFT YÖNLÜ (RAKORLU-K1)

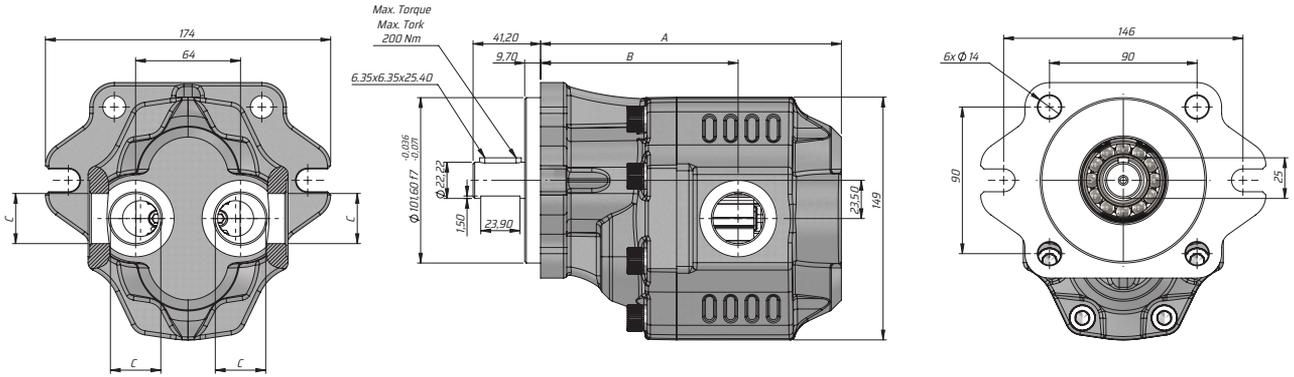

| Kod Code | İletim hacmi Displacement | Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure | Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure | Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure | Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed | Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed | Min. Hız Min. Speed | A | B | Giriş Inlet | Çıkış Outlet |
|-------------|---------------------------|---|---|--|---|--|---------------------|-------|-------|-------------|--------------|
| BD | (cm ³ /rev) | (100%)(BAR) | (20 sec.max)(BAR) | (6 sec.max)(BAR) | (RPM) | (RPM) | (RPM) | (mm) | (mm) | C | C |
| G30034BK135 | 34 | 240 | 250 | 260 | 2200 | 2800 | 300 | 164.5 | 109 | G3/4" | G1" |
| G30043BK135 | 43 | 230 | 240 | 250 | 2000 | 2500 | | 170.5 | 114 | | |
| G30051BK135 | 51 | 220 | 230 | 240 | | 1900 | | 2500 | 175.5 | 114 | |
| G30061BK135 | 61 | 205 | 225 | 230 | 1500 | | | 1800 | 183.5 | 120.5 | |
| G30073BK135 | 73 | 170 | 180 | 190 | | 1900 | | 2500 | 188.5 | 122.5 | |
| G30082BK135 | 82 | 205 | 225 | 230 | | | | | 194.5 | 126 | |