

40 SERIES GANI GEAR PUMP

40 SERİSİ GANI DİŞLİ POMPA


TECHNICAL DATA

TEKNIK DATALAR

SAE C 2+4 GANI BI-DIRECTIONAL HYDROMOTOR (WITH GLAND-K10)

KAZEL
 HYDRAULIC EQUIPMENTS

SAE C 2+4 GANI ÇİFT YÖNLÜ HYDROMOTOR (RAKORLU-K10)

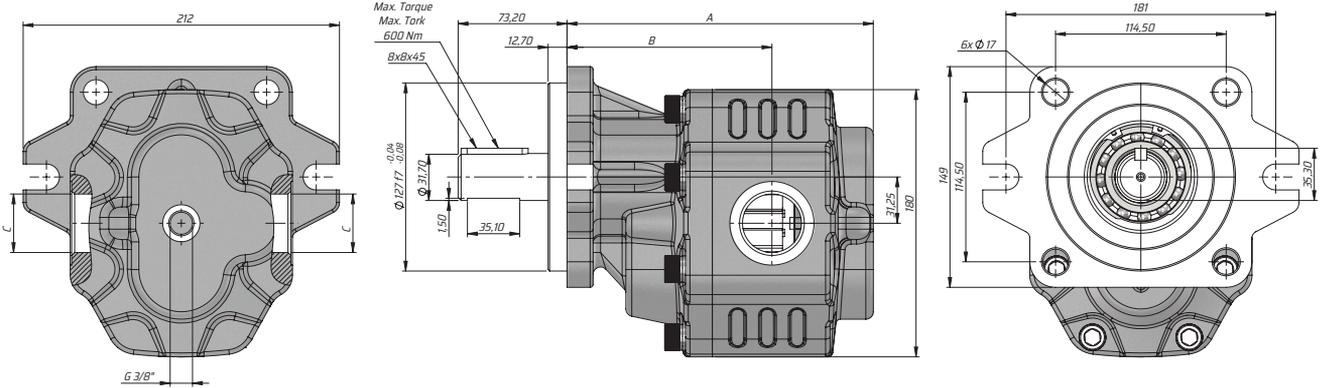

Kod Code	İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
GM40063CK1031	63	290	315	325	1800	2700	300	188.5	127.5	G1"	
GM40073CK1031	73	280	300	315				192.5	127.5		
GM40087CK1031	87	260	280	290				197.5	131.5		
GM40109CK1031	109	250	270	280	1500	2500	300	205.5	137.5	G1 1/4"	
GM40116CK1031	116	240	260	270				205.5	137.5		
GM40133CK1031	133	220	250	260				214.5	138.5		
GM40151CK1031	155	180	210	220				220.5	141		