

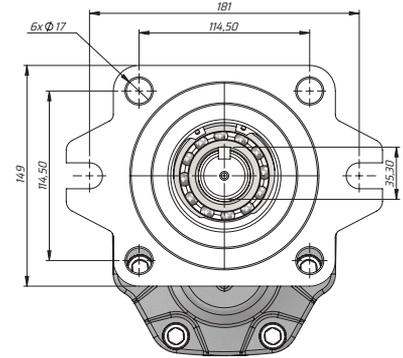
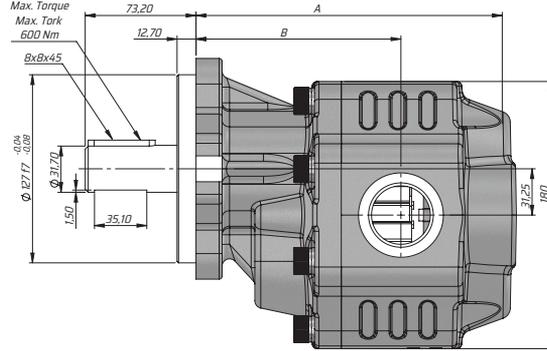
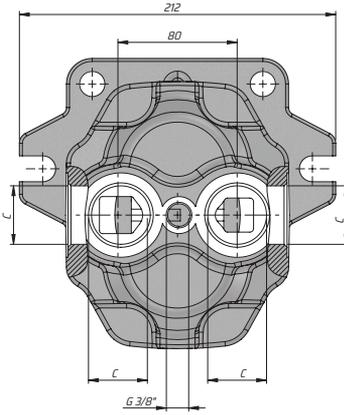
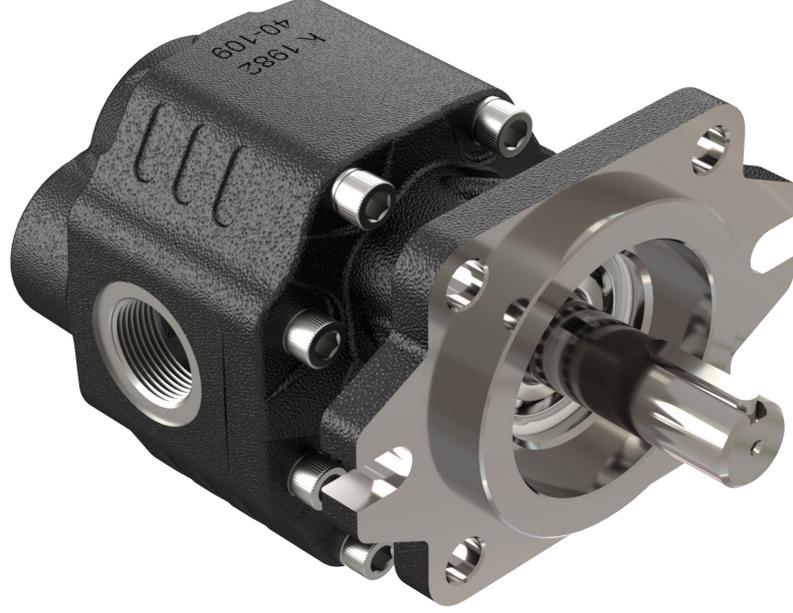
40 SERIES GANI GEAR PUMP

40 SERİSİ GANI DİŞLİ POMPA

TECHNICAL DATA

TEKNIK DATALAR

SAE C 2+4 GANI FOUR PORT BI-DIRECTIONAL HYDROMOTOR (WITH GLAND-K10)

KAZEL
HYDRAULIC EQUIPMENTS**SAE C 2+4 GANI DÖRT PORTLU ÇİFT YÖNLÜ HYDROMOTOR (RAKORLU-K10)**

| Kod Code | İletim hacmi Displacement | Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure | Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure | Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure | Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed | Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed | Min. Hız Min. Speed | A | B | Giriş Inlet | Çıkış Outlet |
|---------------|---------------------------|---|---|--|---|--|---------------------|-------|-------|-------------|--------------|
| Sol/Left | (cm ³ /rev) | (100%)(BAR) | (20 sec.max)(BAR) | (6 sec.max)(BAR) | (RPM) | (RPM) | (RPM) | (mm) | (mm) | C | C |
| GM40063CK1035 | 63 | 290 | 315 | 325 | 1800 | 2700 | 300 | 188.5 | 127.5 | G1" | |
| GM40073CK1035 | 73 | 280 | 300 | 315 | | | | 192.5 | 127.5 | | |
| GM40087CK1035 | 87 | 260 | 280 | 290 | | | | 197.5 | 131.5 | | |
| GM40109CK1035 | 109 | 250 | 270 | 280 | 1500 | 2500 | 300 | 205.5 | 137.5 | G1 1/4" | |
| GM40116CK1035 | 116 | 240 | 260 | 270 | | | | 205.5 | 137.5 | | |
| GM40133CK1035 | 133 | 220 | 250 | 260 | | | | 214.5 | 138.5 | | |
| GM40151CK1035 | 155 | 180 | 210 | 220 | | | | 220.5 | 141 | | |