

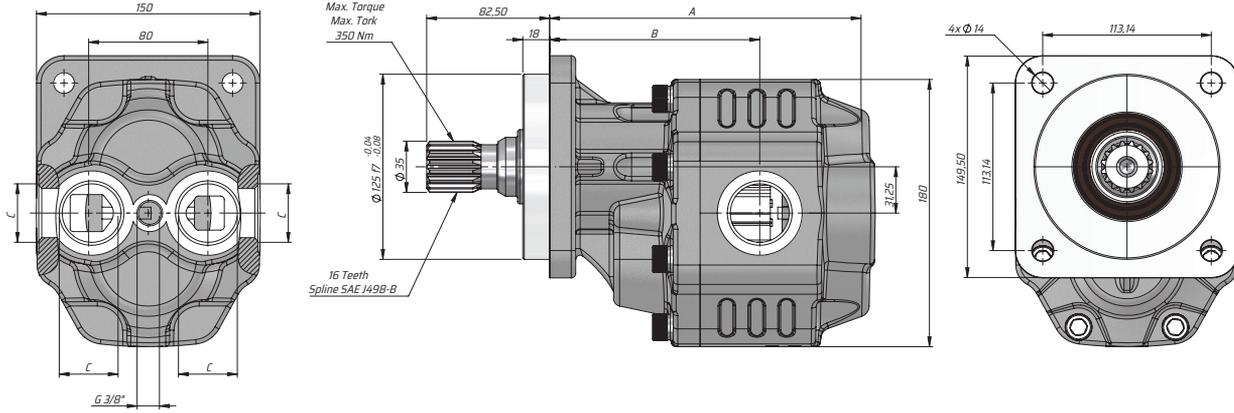
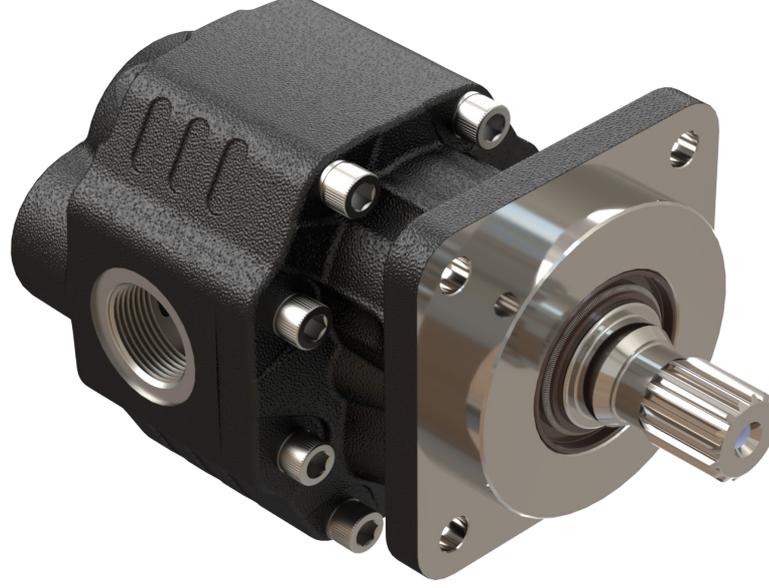
40 SERIES GANI GEAR PUMP

40 SERİSİ GANI DIŐIŐ POMPA

TECHNICAL DATA

TEKNIK DATALAR

SAE C GANI FOUR PORT BI-DIRECTIONAL HYDROMOTOR (WITH UNION-F9)

KAZEL
HYDRAULIC EQUIPMENTS**SAE C GANI DÖRT PORTLU ÇİFT YÖNLÜ HYDROMOTOR (RAKORLU-F9)**

Kod Code	İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol/Left	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
GM40063RF935	63	290	315	325	1800	2700	300	201.5	131	G1"	C
GM40073RF935	73	280	300	315							
GM40087RF935	87	260	280	290							
GM40109RF935	109	250	270	280							
GM40116RF935	116	240	260	270	1500	2500	300	218.5	141	G1 1/4"	C
GM40133RF935	133	220	250	260							
GM40151RF935	151	180	210	220							