
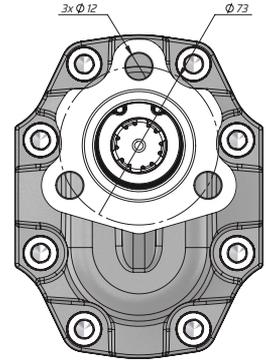
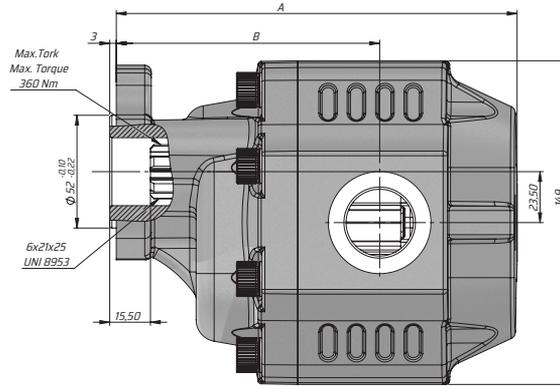


UNI EHASS ÇİFT YÖNLÜ HYDROMOTOR (RAKORLU-F4)

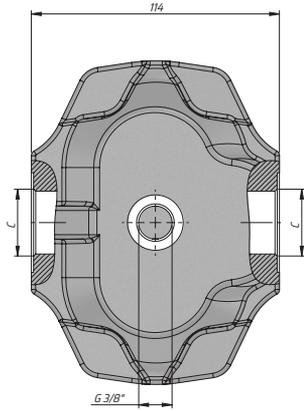

| Kod Code | İletim hacmi Displacement | Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure | Maks. Aralıklı Basınç Max. Intermittent Pressure | Maks. Anlık Basınç Max. Peak Pressure | Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed | Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed | Min. Hız Min. Speed | A | B | Giriş Inlet | Çıkış Outlet |
|---------------|------------------------------|--|---|--|--|---|------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|
| BD | (cm ³ /rev) | (100%)(BAR) | (20 sec.max)(BAR) | (6 sec.max)(BAR) | (RPM) | (RPM) | RPM | (mm) | (mm) | C | C |
| GM30017UF431 | 17 | 290 | 315 | 325 | 2500 | 3000 | 300 | 151.5 | 103 | G1/2" | G1/2" |
| GM30022UF431 | 22 | | | | | | | 155.5 | 104.5 | | |
| GM30027UF431 | 27 | | | | | | | 157.5 | 108 | | |
| GM30034UF431 | 34 | 280 | 300 | 310 | 2200 | 2800 | | 162.5 | 109 | G3/4" | G3/4" |
| GM30043UF431 | 43 | 270 | 290 | 300 | 2000 | 2500 | | 168.5 | 114 | | |
| GM30051UF431 | 51 | 240 | 260 | 280 | | | | 173.5 | 114 | | |
| GM30061UF431 | 61 | 220 | 240 | 250 | 1900 | 2500 | | 183.5 | 120.5 | | |
| GM300735UF431 | 73 | 205 | 225 | 230 | | | | 186.5 | 123 | | |
| GM30082UF431 | 82 | | | | | | | 192.5 | 124.5 | | |
| GM30100UF431 | 100 | 180 | 200 | 220 | 1500 | 1800 | | 205.5 | 138.5 | G1 1/4" | G1 1/4" |
| GM30125UF431 | 125 | 160 | 180 | 200 | | | 221.5 | 142.5 | | | |