
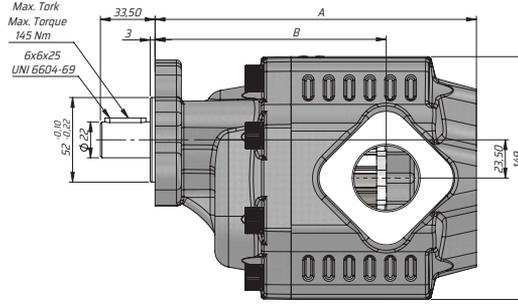

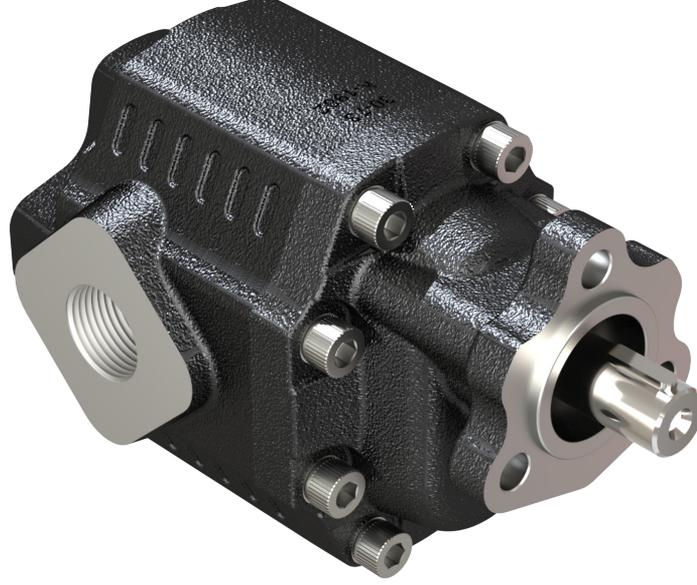


UNI EHASS YENİ K GÖVDE TEK YÖNLÜ (RAKORLU-K5)


Kod Code		İletim hacmi Displacement (cm ³ /rev)	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure (100%)(BAR)	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure (20 sec.max)(BAR)	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure (6 sec.max)(BAR)	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed (RPM)	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed (RPM)	Min. Hız Min. Speed (RPM)	A (mm)	B (mm)	Sol/Left-Sağ/Right	
Sol/Left	Sağ/Right										Giriş Inlet	Çıkış Outlet
G30027UK518	G30027UK528	27	290	315	325	2500	3000	300	166	118	G3/4"	G1/2"
G30034UK518	G30034UK528	34	280	300	310	2200	2800		171	123		
G30038UK518	G30038UK528	38							174	126		
G30043UK518	G30043UK528	43	270	290	300	2000	2500		177	129	G3/4"	G3/4"
G30051UK518	G30051UK528	51	240	260	280				182	126		
G30055UK518	G30055UK528	55	230	250	275	1900	1900		185	130	G1"	G1"
G30061UK518	G30061UK528	61	220	240	250				188	133		
G30073UK518	G30073UK528	73	205	225	230	1900	1900		196	141	G1 1/4"	G1"