
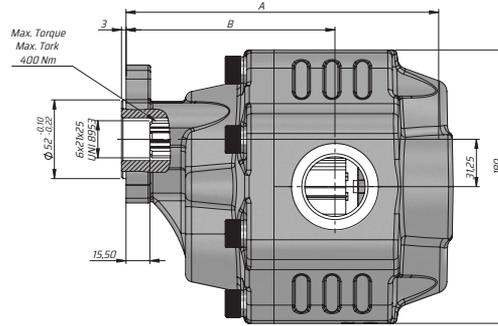
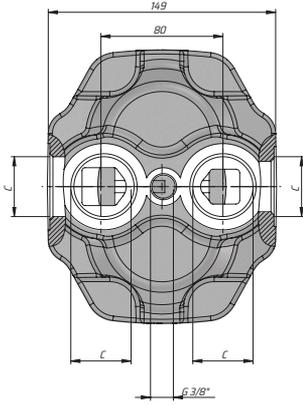


UNI GANI DÖRT PORTLU ÇİFT YÖNLÜ HYDROMOTOR (RAKORLU-F4)


Kod Code	İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
GM40063UF435	63	290	315	325	1800	2700	300	197.5	127	G1"	C
GM40073UF435	73	280	300	315				201.5	127		
GM40087UF435	87	260	280	290				206.5	132.5		
GM40109UF435	109	250	270	280	1500	2500	300	214.5	137	G1 1/4"	C
GM40116UF435	116	240	260	270				214.5	137		
GM40133UF435	133	220	250	260				223.5	138		
GM40151UF435	151	180	210	220				229.5	140.5		