
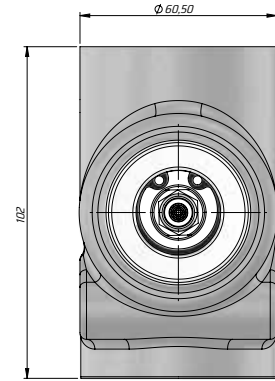
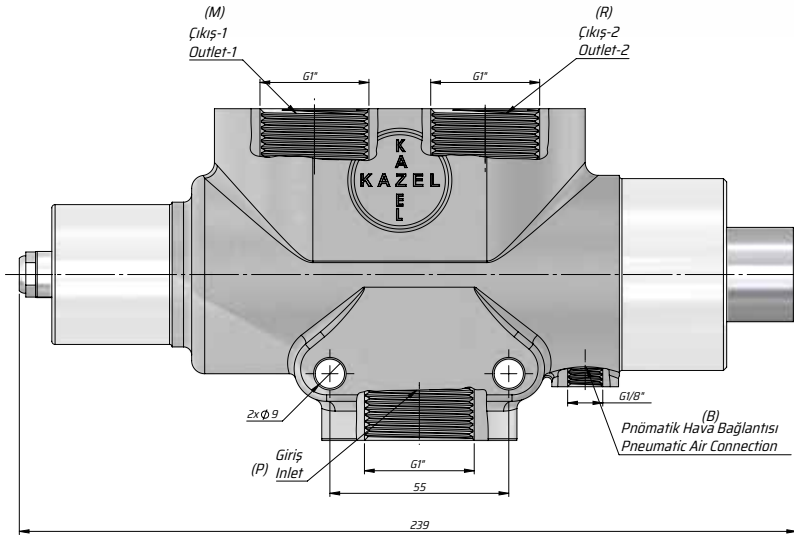


3 WAY AND 2 POSITION VALVE

SEMS VALVE

3 YOLLU VE 2 POZİSYONLU VALFHİDROLİK SEMBOL
HYDRAULIC SYMBOL

Kod Code	Debi Oranı Flow Rate	Max. Çalışma Basıncı Max. Working Pressure	Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature	Çalışma Viskosite Seviyesi Operating Viscosity Range	Havalı Çalışma Basıncı Pneumatic Working Pressure
VSM250	250 l/dk	350 bar	-10~+80-°C	-12-100 cSt	7-12 bar