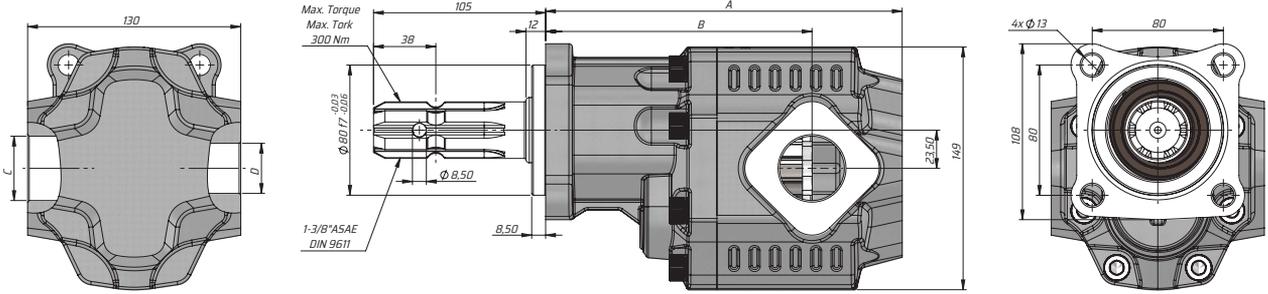
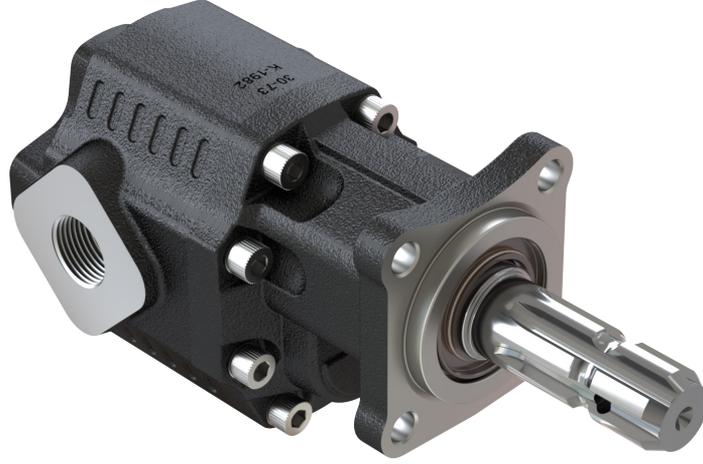


ASAE EHASS YENİ K GÖVDE TEK YÖNLÜ (RAKORLU-F8)


Kod Code		İletim hacmi Displacement (cm ³ /rev)	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure (100%)(BAR)	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure (20 sec.max)(BAR)	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure (6 sec.max)(BAR)	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed (RPM)	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed (RPM)	Min. Hız Min. Speed (RPM)	A (mm)	B (mm)	Sol/Left-Sağ/Right	
Sol/Left	Sağ/Right										Giriş Inlet	Çıkış Outlet
G300275F818	G300275F828	27	290	315	325	2500	3000	300	187.5	139.5	G3/4"	G1/2"
G300345F818	G300345F828	34	280	300	310	2200	2800		192.5	144.5		
G300385F818	G300385F828	38							195.5	147.5		
G300435F818	G300435F828	43	270	290	300	2000	2500		198.5	150.5	G1"	G3/4"
G300515F818	G300515F828	51	240	260	280				203.5	147.5		
G300555F818	G300555F828	55	230	250	275	1900	206.5		151.5	G1 1/4"	G1"	
G300615F818	G300615F828	61	220	240	250	1900	209.5		154.5			
G300735F818	G300735F828	73	205	225	230	1900	217.5		162.5			