

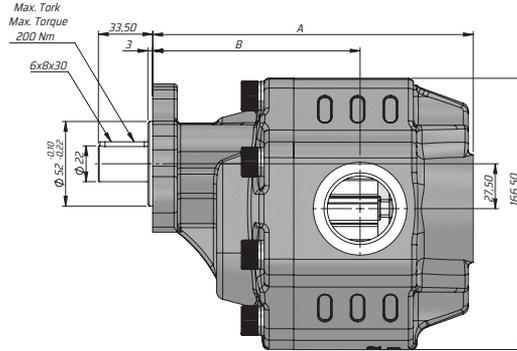


UNI ERCAH DÖRT PORTLU ÇİFT YÖNLÜ HYDROMOTOR (RAKORLU-K9)

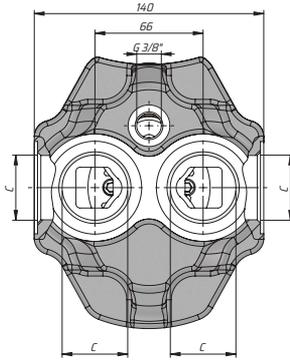

Kod Code	İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol/Left	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
GM35060UK931	60	250	270	290	1800	2700	300	179.5	120.5	G1"	C
GM35073UK931	73	245	265	285				185.5	119.5		
GM35082UK931	82	240	260	280				188.5	122.5		
GM35090UK931	90	230	250	265				191.5	126.5	G1 1/4"	
GM35100UK931	100	220	240	255				202.5	127		
GM35110UK931	110	205	225	240				207.5	129		
GM35120UK931	120	195	215	230	1500	2500	214	129			