


ASAE EHASS BIDIRECTIONAL TANDEM (WITH ADAPTER-F8)

ASAE EHASS ÇİFT YÖNLÜ TANDEM (ADAPTÖRLÜ-F8)

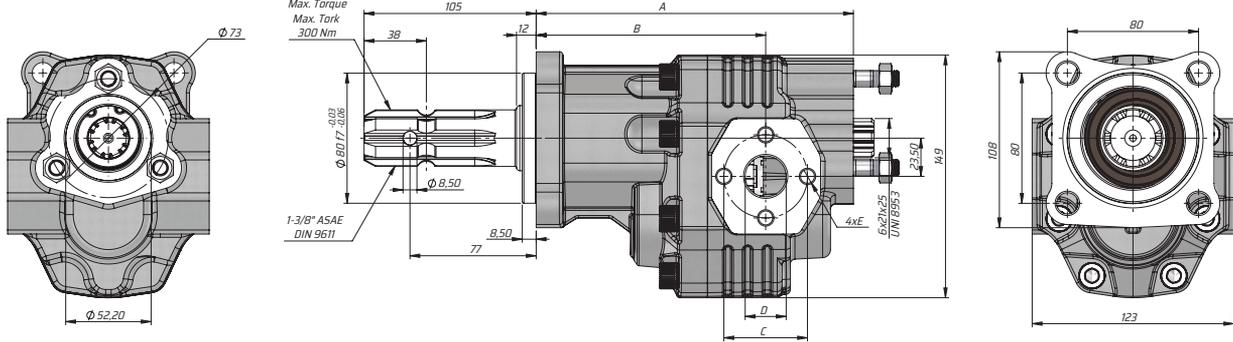

Kod Code	İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet			Çıkış Outlet		
	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D	E	C	D	E
GT300345F832	34	280	300	310	2200	2800	300	193,5	140	51	25	M10	51	25	M10
GT300365F832	36							195							
GT300385F832	38							195							
GT300435F832	43	270	290	300	2000	2500	199,5								