
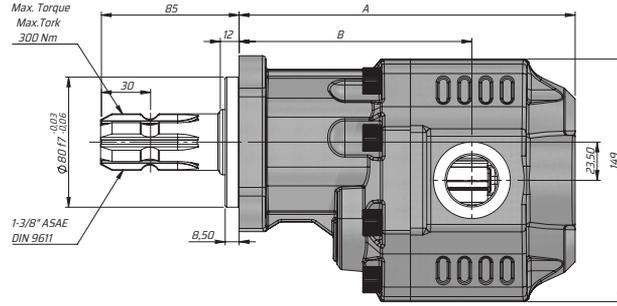



ASAE EHASS DÖRT PORTLU ÇİFT YÖNLÜ (RAKORLU-F2)


Kod Code	İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
BD	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
G30034SF235	34	240	250	260	2200	2800	300	186	130.5	G3/4"	G1"
G30043SF235	43	230	240	250	2000	2500		192	135.5		
G30051SF235	51	220	230	240		1900		2500	205	142	
G30061SF235	61	205	225	230	1500	1800		210	144		
G30073SF235	73	170	180	190	1900	2500		216	146		
G30082SF235	82	205	225	230							