


ASAE EHASS UNIDIRECTIONAL TANDEM (WITH ADAPTER-F8)

ASAE EHASS TEK YÖNLÜ TANDEM (ADAPTÖRLÜ-F8)

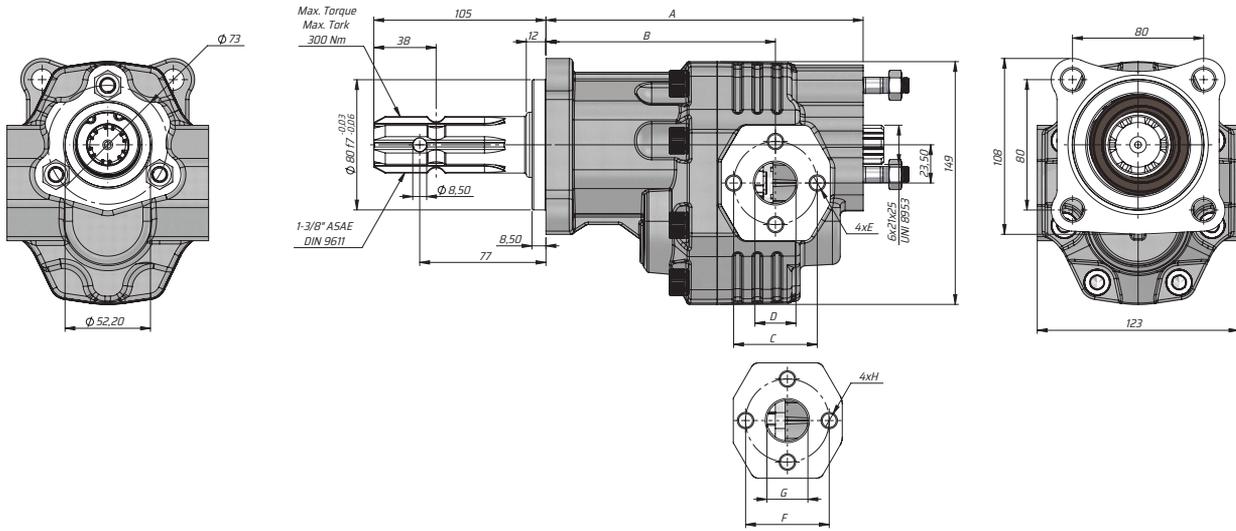

Kod Code	İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet			Çıkış Outlet		
	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D	E	C	D	E
GT30034BK232	34	280	300	310	2200	2800	300	172	118,5	51	25	M10	51	25	M10
GT30036BK232	36							195							
GT30038BK232	38							195							
GT30043BK232	43	270	290	300	2000	2500	199,5								