

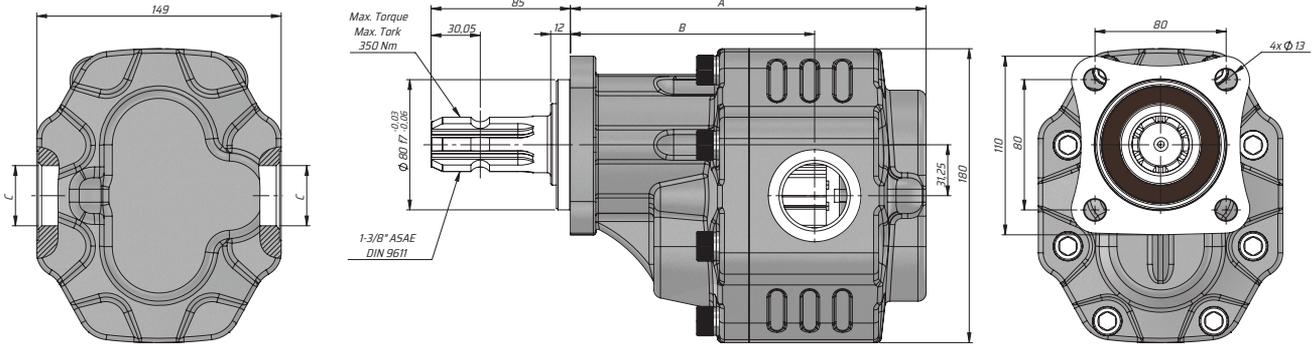
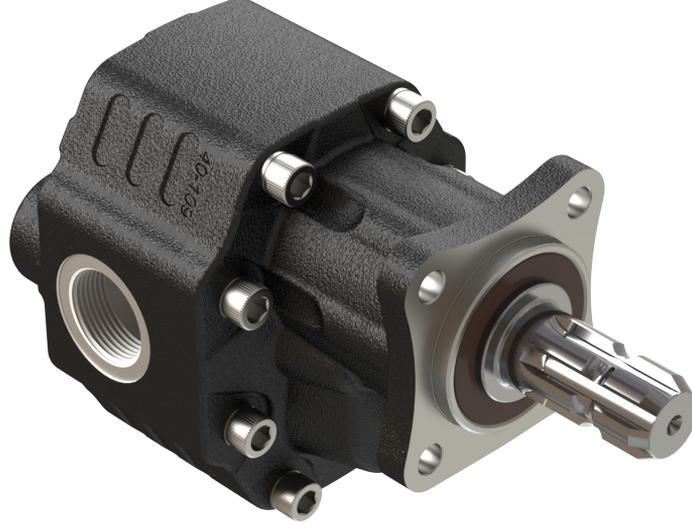
40 SERIES GANI GEAR PUMP

40 SERİSİ GANI DIŐIŐ POMPA

TECHNICAL DATA

TEKNIK DATALAR

ASAE GANI BI-DIRECTIONAL (GLANDED-F2)

KAZEL
HYDRAULIC EQUIPMENTS**ASAE GANI İFT YÖNLÜ (RAKORLU-F2)**

Kod Code	İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol/Left	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
G400635F231	63	290	315	325	1800	2700	300	200	139	G1"	
G400735F231	73	280	300	315				204	139		
G400875F231	87	260	280	290				209	144		
G401095F231	109	250	270	280	1500	2500		217	149	G1 1/4"	
G401165F231	116	240	260	270				217	149		
G401335F231	133	220	250	260				226	150		
G401515F231	151	180	210	220				232	153		