

40 SERIES GANI GEAR PUMP

40 SERİSİ GANI DİŞLİ POMPA


TECHNICAL DATA

TEKNIK DATALAR

ASEA GANI FOUR PORT BI-DIRECTIONAL HYDROMOTOR (WITH GLAND-F8)

KAZEL
 HYDRAULIC EQUIPMENTS

ASEA GANI DÖRT PORTLU ÇİFT YÖNLÜ HYDROMOTOR (RAKORLU-F8)

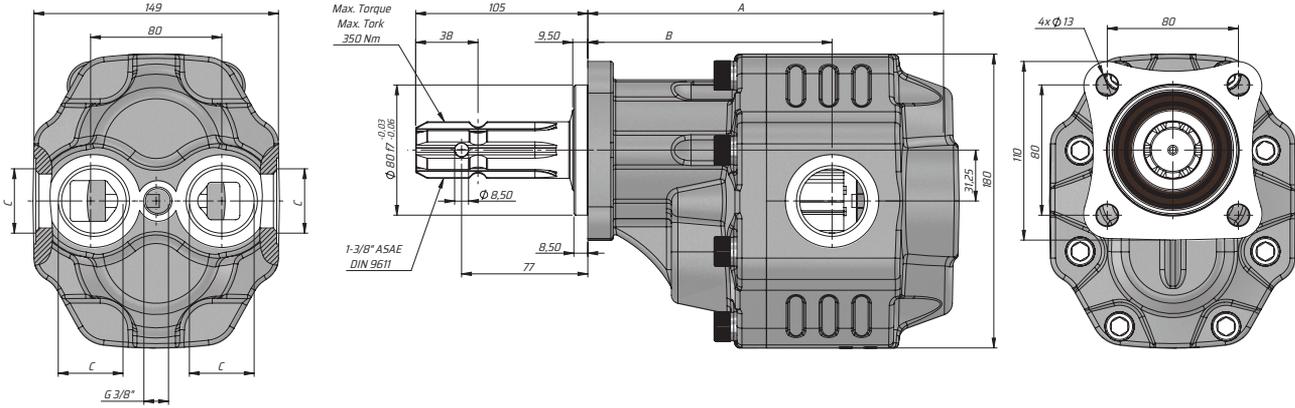

Kod Code	İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol/Left	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
GM400635F835	63	290	315	325	1800	2700	300	200	139	G1"	
GM400735F835	73	280	300	315				204	139		
GM400875F835	87	260	280	290				209	144		
GM401095F835	109	250	270	280	1500	2500		217	149	G1 1/4"	
GM401165F835	116	240	260	270				217	149		
GM401335F835	133	220	250	260				226	150		
GM401515F835	151	180	210	220				232	153		