


D-UNI EHASS

D-UNI EHASS

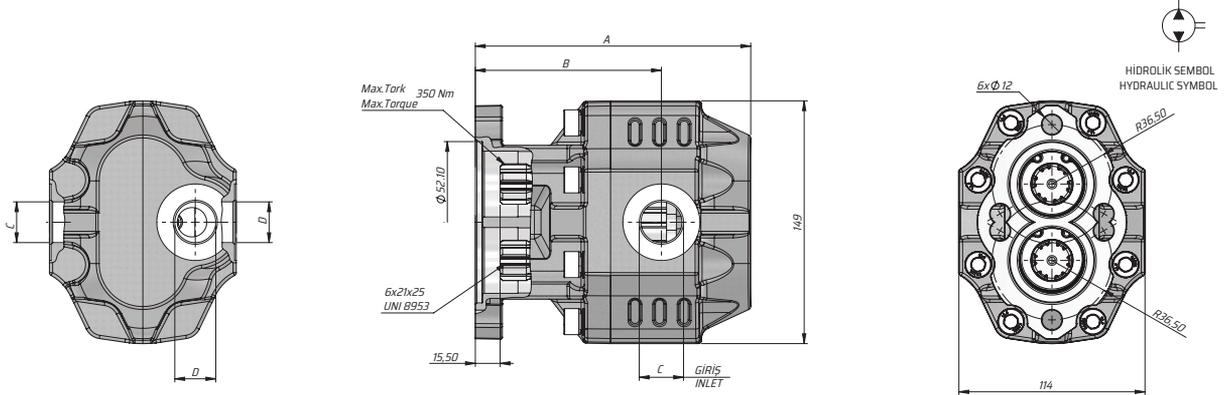

| Kod Code | İletim hacmi Displacement | Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure | Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure | Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure | Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed | Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed | Min. Hız Min. Speed | A | B | Giriş Inlet | Çıkış Outlet |
|-------------|------------------------------|--|--|---|--|---|---------------------|-------|---------|-------------|--------------|
| Sol/Left | (cm ³ /rev) | (100%)(BAR) | (20 sec.max)(BAR) | (6 sec.max)(BAR) | (RPM) | (RPM) | RPM | (mm) | (mm) | C | D |
| G300170F431 | 17 | 290 | 315 | 325 | 2500 | 3000 | 300 | 151 | 102.5 | G1/2" | G1/2" |
| G300220F431 | 22 | | | | | | | 155 | 104 | | |
| G300270F431 | 27 | | | | | | | 157 | 107.5 | | |
| G300340F431 | 34 | 280 | 300 | 310 | 2200 | 2800 | | 162 | 108.5 | G3/4" | G3/4" |
| G300430F431 | 43 | 270 | 290 | 300 | 2000 | 168 | | 113.5 | | | |
| G300510F431 | 51 | 240 | 260 | 280 | | 173 | | 113.5 | G1" | G1" | |
| G300610F431 | 61 | 220 | 240 | 250 | 1900 | 183 | | 120 | | | |
| G300730F431 | 73 | 205 | 225 | 230 | | 1500 | | 186 | 122.5 | | |
| G300820F431 | 82 | | | | 192 | | | 124 | | | |
| G301000F431 | 100 | 180 | 200 | 220 | 1800 | 205 | | 138 | G1 1/4" | G1 1/4" | |
| G301250F431 | 125 | 160 | 180 | 200 | | 221 | 142 | | | | |