


**ISO EHASS TEK YÖNLÜ TANDEM (ADAPTÖRLÜ-F1)**

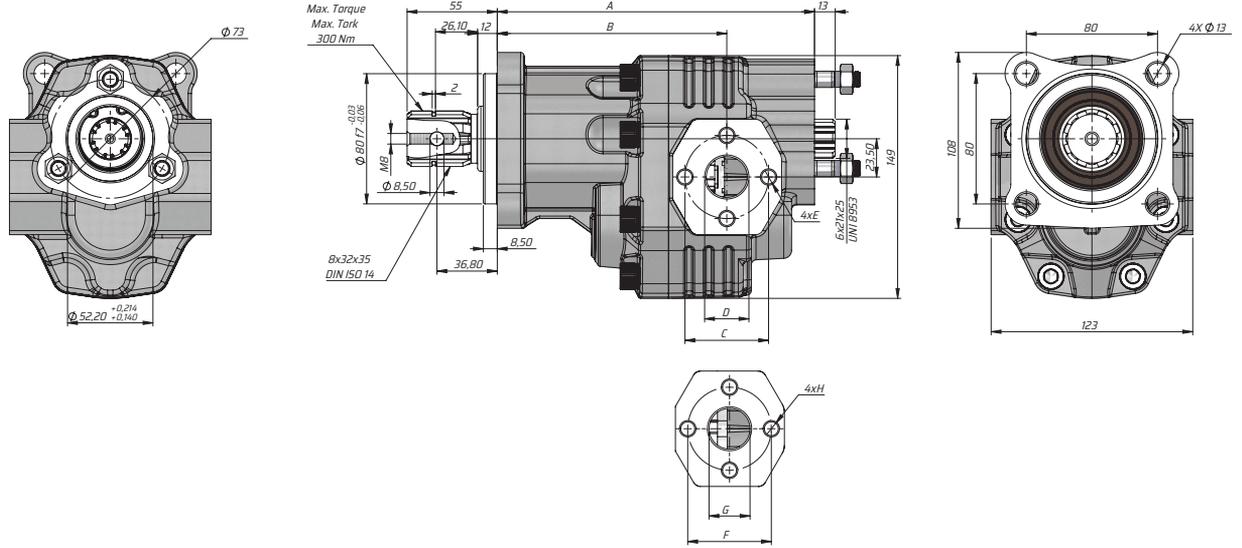

Kod Code	İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet				Çıkış Outlet			
										C	D	E	F	G	H		
Sol/Left	Sağ/Right	(cm <sup>3</sup> /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D	E	F	G	H	
GT30034SF112	GT30034SF122	34	280	300	310	2200	2800	300	193,5	140	51	25	M10	51	25	M10	
GT30036SF112	GT30036SF122	36							195								
GT30038SF112	GT30038SF122	38							195								
GT30043SF112	GT30043SF122	43							199,5								