


ISO GANI DÖRT PORTLU TEK YÖNLÜ (RAKORLU-F1)

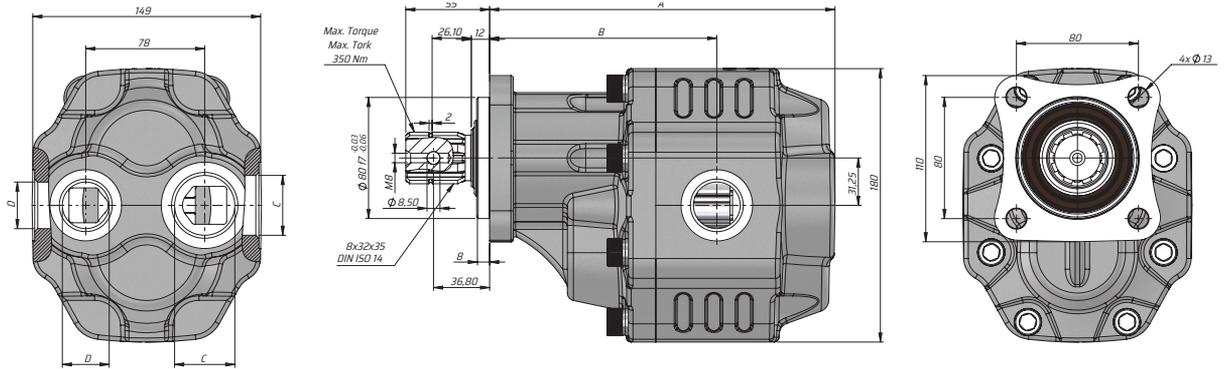

Kod Code		İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol / Left	Sağ / Right	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D
G400635F115	G400635F125	63	290	315	325	1800	2700	300	209.5	139	G1"	G3/4"
G400735F115	G400735F125	73	280	300	315				213.5	139		
G400875F115	G400875F125	87	260	280	290				218.5	144	G1 1/4"	
G401095F115	G401095F125	109	250	270	280				226.5	149		
G401165F115	G401165F125	116	240	260	270	1500	2500	226.5	149	G1"		
G401335F115	G401335F125	133	220	250	260			235.5	150			
G401515F115	G401515F125	151	180	210	220			241.5	153		G1 1/2"	