

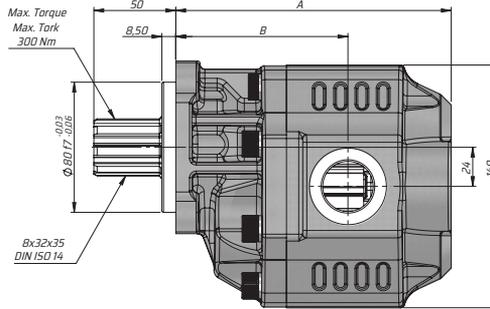



ISO SHORT EHASS FOUR PORT DOUBLE DIRECTION (WITH FITTING-F1)

ISO SHORT EHASS DÖRT PORTLU ÇİFT YÖNLÜ (RAKORLU-F1)

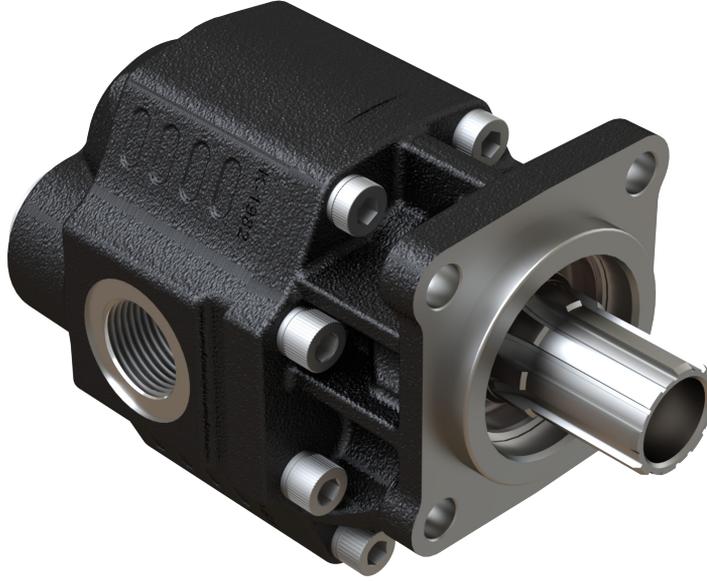

Kod Code	İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
BD	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
G3003455F135	34	240	250	260	2200	2800	300	186	130.5	G3/4"	G1"
G3004355F135	43	230	240	250	2000	2500		192	135.5		
G3005155F135	51	220	230	240		1900		2500	205	142	
G3006155F135	61	205	225	230	1500	1800		210	144		
G3007355F135	73	170	180	190	1900	2500		216	146		
G3008255F135	82	205	225	230							