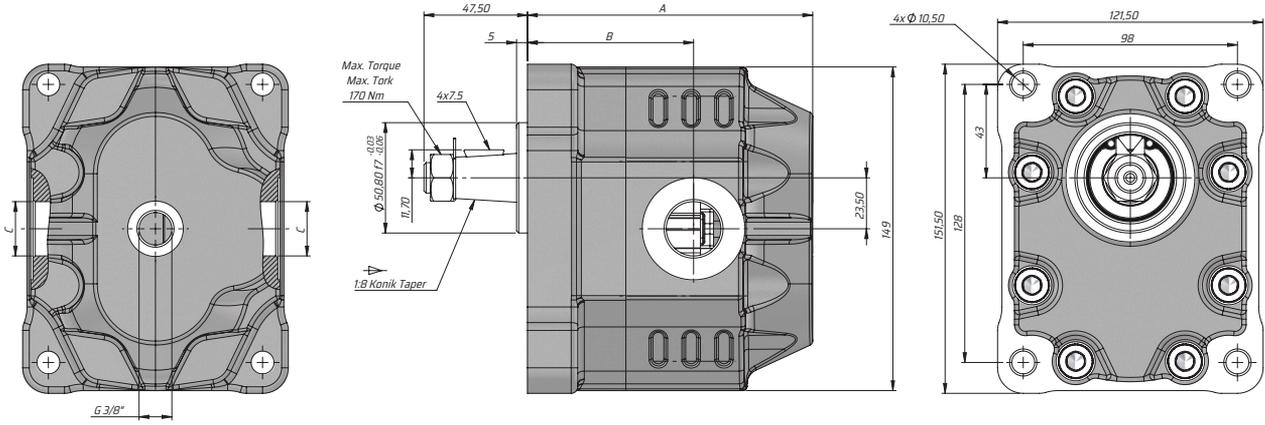


**K EHASS ÇİFT YÖNLÜ HYDROMOTOR (RAKORLU-K6)**


| Kod Code     | İletim hacmi Displacement | Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure | Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure | Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure | Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed | Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed | Min. Hız Min. Speed | A     | B     | Giriş Inlet | Çıkış Outlet |
|--------------|---------------------------|---|---|--|---|--|---------------------|-------|-------|-------------|--------------|
| BD           | (cm <sup>3</sup> /rev)    | (100%)(BAR)                                   | (20 sec.max)(BAR)                                 | (6 sec.max)(BAR)                       | (RPM)                                   | (RPM)                                      | (RPM)               | (mm)  | (mm)  | C           | C            |
| GM30017KK631 | 17                        | 290   | 315   | 325                                    | 2500                                    | 3000                                       | 300                 | 112   | 65    | G1/2"       | G1/2"        |
| GM30022KK631 | 22                        |   |   |  |   |  |                     | 118   | 70    |             |              |
| GM30027KK631 | 27                        |   |   |  |   |  |                     | 123   | 71    |             |              |
| GM30034KK631 | 34                        | 280   | 300   | 310                                    | 2200                                    | 2800                                       |                     | 129   | 76    | G3/4"       | G3/4"        |
| GM30043KK631 | 43                        | 270   | 290   | 300                                    | 2000                                    | 2500                                       |                     | 134   | 76    |             |              |
| GM30051KK631 | 51                        | 240   | 260   | 280                                    |   |  |                     | 142   | 82.5  | G1"         | G1"          |
| GM30061KK631 | 61                        | 220   | 240   | 250                                    | 1900                                    | 2500                                       |                     | 154.5 | 84.50 |             |              |
| GM30073KK631 | 73                        | 205   | 225   | 230                                    |   |  |                     | 1500  | 1800  | 153         | 86.5         |
| GM30082KK631 | 82                        |   |   |  | 166                                     | 100.5                                      |                     |       |       |             |              |
| GM30100KK631 | 100                       | 180   | 200   | 220                                    | 1500                                    | 1800                                       |                     | 182   | 104.5 | G1 1/4"     | G1 1/4"      |
| GM30125KK631 | 125                       | 160   | 180   | 200                                    |   |  | 183.5               | 104.5 |       |             |              |