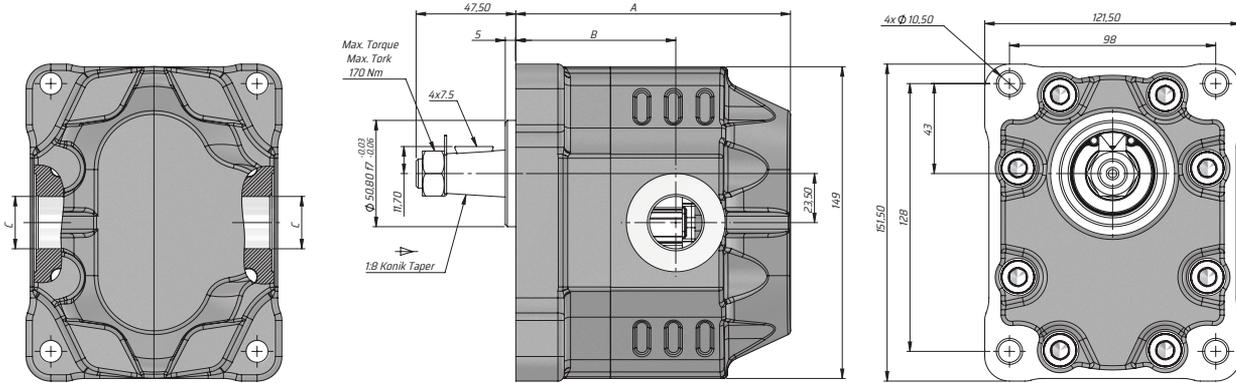


K EHASS ÇİFT YÖNLÜ (RAKORLU-K6)


Kod Code	İletim hacmi Displacement	Maks. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
BD	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	RPM	(mm)	(mm)	C	C
G30017KKG31	17	290	315	325	2500	3000	300	113.5	65	G1/2"	G1/2"
G30022KKG31	22							117.5	66.5		
G30027KKG31	27							119.5	70		
G30034KKG31	34	280	300	310	2200	2800		124.5	71	G3/4"	G3/4"
G30043KKG31	43	270	290	300	2000	2500		130.5	76		
G30051KKG31	51	240	260	280				135.5	76		
G30061KKG31	61	220	240	250	1900	2500		145.5	82.5	G1"	G1"
G30073KKG31	73	205	225	230				148.5	85		
G30082KKG31	82							154.5	86.5		
G30100KKG31	100	180	200	220	1500	1800		167.5	100.5	G1 1/4"	G1 1/4"
G30125KKG31	125	160	180	200			183.5	104.5			