
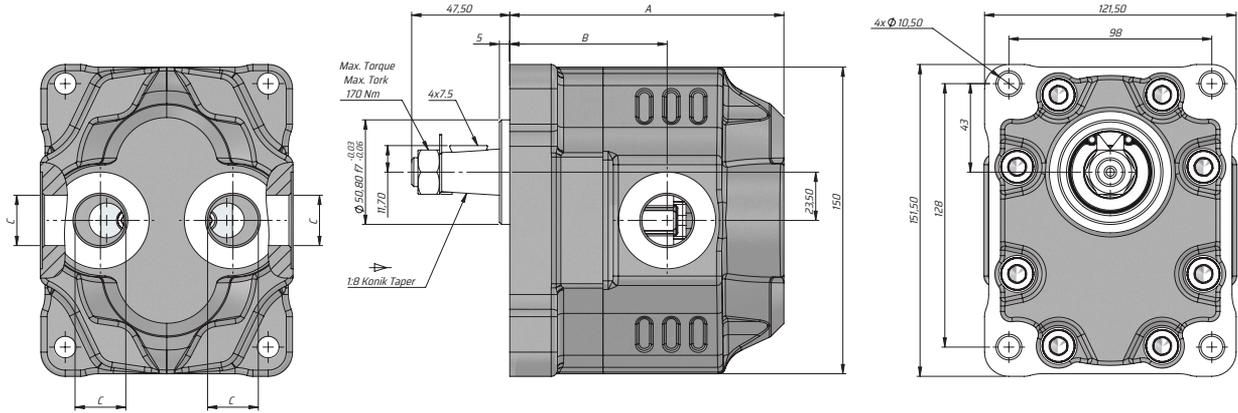


K EHASS DÖRT PORTLU ÇİFT YÖNLÜ (RAKORLU-K6)

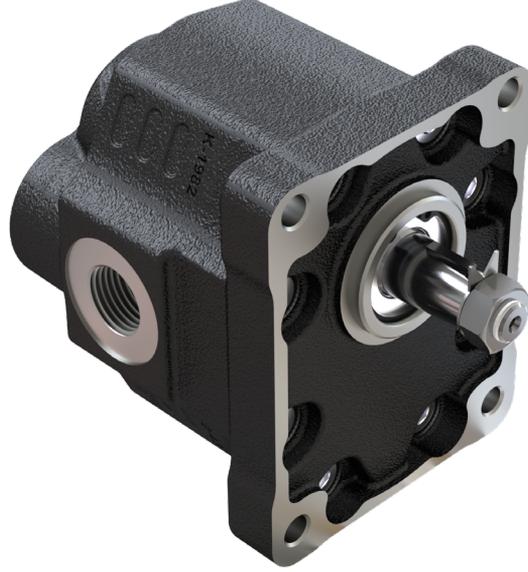

Kod Code	İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	
BD	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C	
G30034KK635	34	240	250	260	2200	2800	300	126.5	71	G3/4"	C	
G30043KK635	43	230	240	250	2000	2500		132.5	76			
G30051KK635	51	220	230	240				1900	2500	137.5	76	G1"
G30061KK635	61	205	225	230	1500	1800				145.5	82.5	
G30073KK635	73	170	180	190	1900	2500				150.5	84.5	
G30082KK635	82	205	225	230						156.5	86.5	