
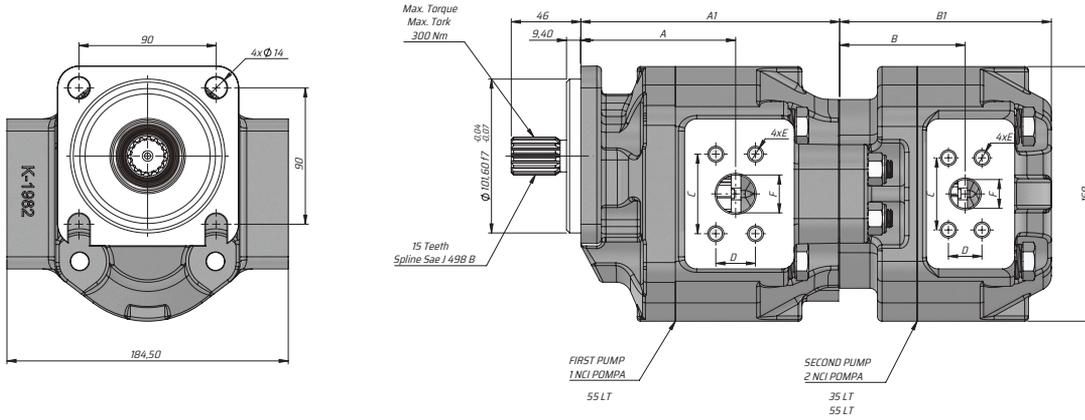


NEVİ KVO TANDEM (ADAPTÖR-F5)

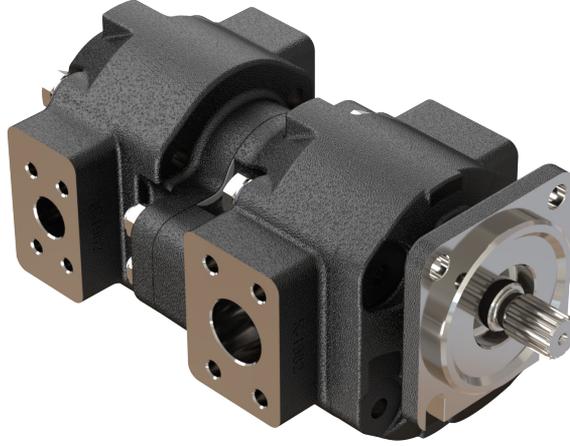

Giriş Inlet	C	D	E	F
	(cm ³ /rev)			
55 LT 1.Pompa First Pump	70	36	M12	38
55 LT 2.Pompa Second Pump	59	30	M10	32
35 LT 2.Pompa Second Pump	52,50	26		25
Çıkış Outlet	C	D	E	F

İletim Hacmi Displacement	Maks. Sürekli Basınç Max. Continuous Pressure	Maks. Aralıklı Basınç Max. Intermittent pressure	Maks. Anlık Basınç Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent speed	Min. Hız Min. speed	A	A1	B	B1
(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
35	240	255	270	2500	3500	300	-	-	82,5	139
55	230	245	260				101,5	169	91	149