
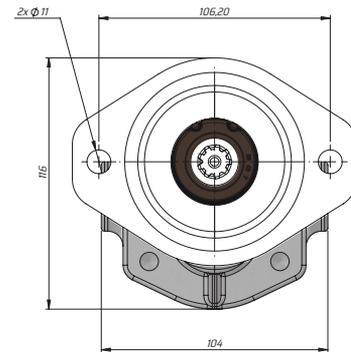
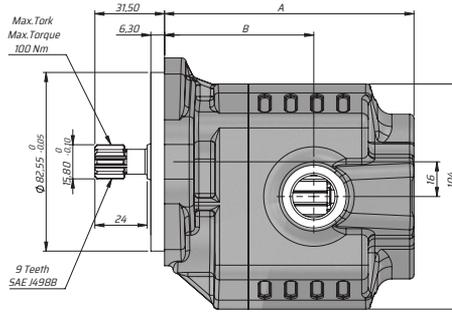


SAE A DÖRT PORT ÇİFT YÖNLÜ

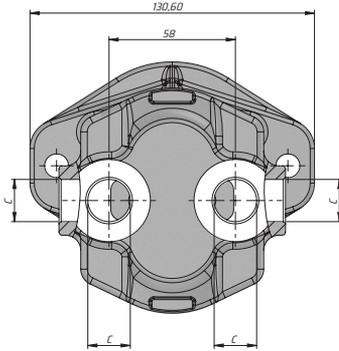

Kod Code	İletim Hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous Pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
BD	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
G2006AF1235	6	280	310	325	2200	3000	300	124	90	G1/2"	G1/2"
G2010AF1235	10							130	96		
G2016AF1235	16							140	96		
G2020AF1235	20	260	280	290				146	100		
G2025AF1235	25	220	250	260	154	102	G3/4"	G3/4"			
G2032AF1235	32	190	210	220	2000	2800			165	113	
G2040AF1235	40	160	180	190	1800	2500	178	126			