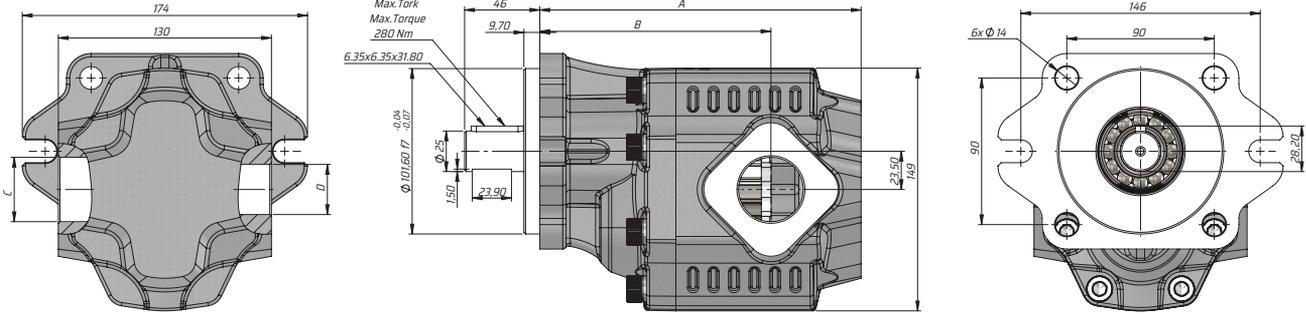
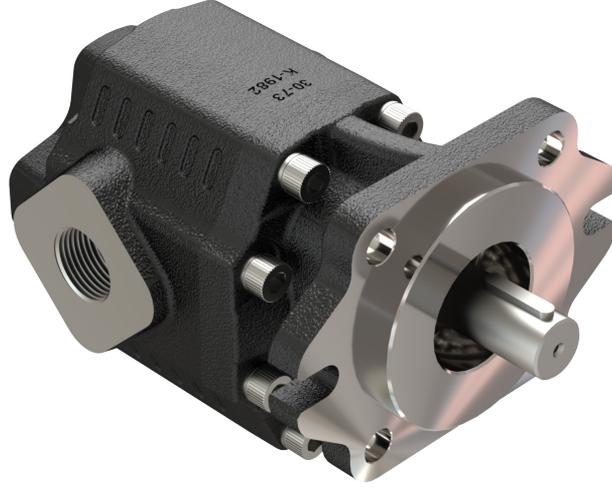


SAE B EHAAS YENİ K GÖVDE TEK YÖNLÜ (RAKORLU-SOL-K3)


Kod Code		İletim hacmi Displacement (cm ³ /rev)	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure (100%)(BAR)	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure (20 sec.max)(BAR)	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure (6 sec.max)(BAR)	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed (RPM)	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed (RPM)	Min. Hız Min. Speed (RPM)	A (mm)	B (mm)	Sol/Left-Sağ/Right	
Sol/Left	Sağ/Right										Giriş Inlet	Çıkış Outlet
G30027BK318	G30027BK328	27	290	315	325	2500	3000	300	166	118	G3/4"	G1/2"
G30034BK318	G30034BK328	34	280	300	310	2200	2800		171	123		
G30038BK318	G30038BK328	38							174	126		
G30043BK318	G30043BK328	43	270	290	300	2000	2500		177	129	G3/4"	G1/4"
G30051BK318	G30051BK328	51	240	260	280							
G30055BK318	G30055BK328	55	230	250	275	1900	185		130	G1"		
G30061BK318	G30061BK328	61	220	240	250	1900	188		133	G1"		
G30073BK318	G30073BK328	73	205	225	230	1900	196	141	G1 1/4"	G1"		