
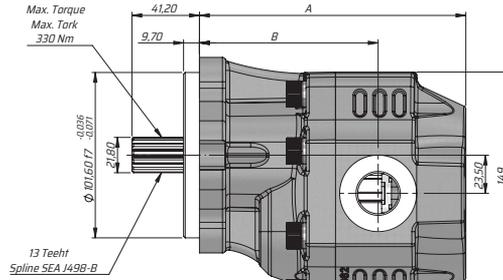

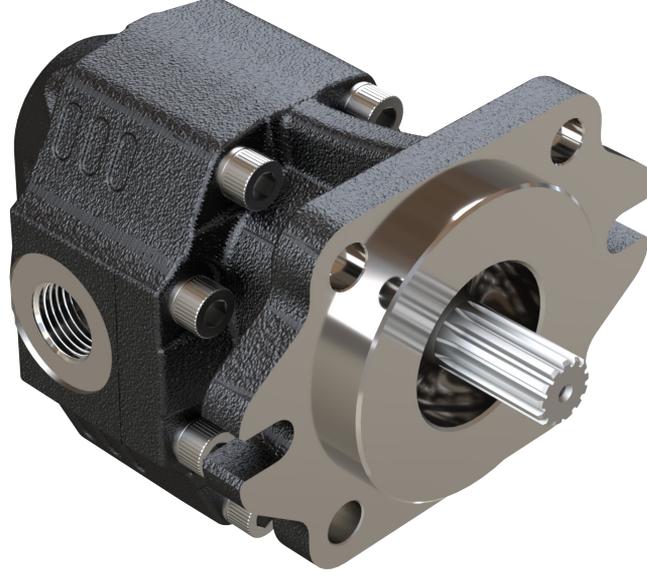


SAE B EHASS TEK YÖNLÜ (RAKORLU-F5)


Kod Code		İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol/Left	Sağ/Right	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	RPM	(mm)	(mm)	C	D
G30017BF511	G30017BF521	17	290	315	325	2500	3000	300	151.5	103	G1/2"	G1/2"
G30022BF511	G30022BF521	22							155.5	104.5		
G30027BF511	G30027BF521	27							157.5	108		
G30034BF511	G30034BF521	34	280	300	310	2200	2800		162.5	109	G3/4"	G3/4"
G30043BF511	G30043BF521	43	270	290	300	2000	2500		168.5	114		
G30051BF511	G30051BF521	51	240	260	280				1900	2500	173.5	114
G30061BF511	G30061BF521	61	220	240	250	1900	2500				183.5	120.5
G30073BF511	G30073BF521	73	205	225	230				1500	1800	186.5	123
G30082BF511	G30082BF521	82				192.5	124.5					
G30100BF511	G30100BF521	100	180	200	220	1500	1800		205.5	138.5	G1 1/4"	G1" (Alternative)
G30125BF511	G30125BF521	125	160	180	200			221.5	142.5			