
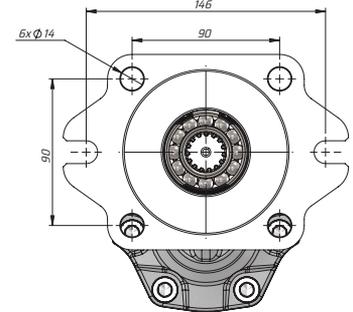
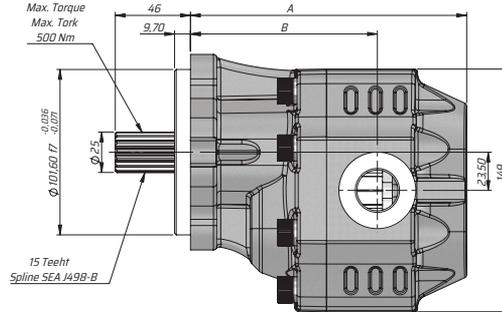


**SAE B EHASS TEK YÖNLÜ (RAKORLU-F6)**



Kod Code		İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Gi-riş Inlet	Çıkış Outlet
Sol/Left	Sağ/Right	(cm <sup>3</sup> /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	RPM	(mm)	(mm)	C	D
G30017BF611	G30017BF621	17	290	315	325	2500	3000	300	151.5	103	G1/2"	G1/2"
G30022BF611	G30022BF621	22							155.5	104.5		
G30027BF611	G30027BF621	27							157.5	108		
G30034BF611	G30034BF621	34	280	300	310	2200	2800		162.5	109	G3/4"	G3/4"
G30043BF611	G30043BF621	43	270	290	300	2000	2500		168.5	114		
G30051BF611	G30051BF621	51	240	260	280				173.5	114	G1"	
G30061BF611	G30061BF621	61	220	240	250	183.5	120.5					
G30073BF611	G30073BF621	73	205	225	230	1900	2500		186.5	123	G1 1/4"	G1"
G30082BF611	G30082BF621	82							192.5	124.5		
G30100BF611	G30100BF621	100	180	200	220	1500	1800		205.5	138.5	G1 1/4"	G1" G3/4" (Alternative)
G30125BF611	G30125BF621	125	160	180	200			221.5	142.5			