
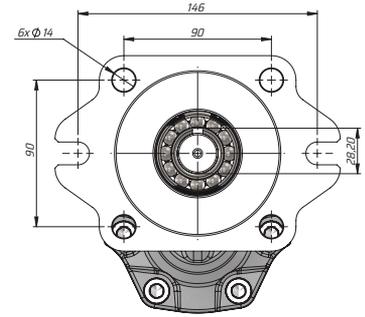
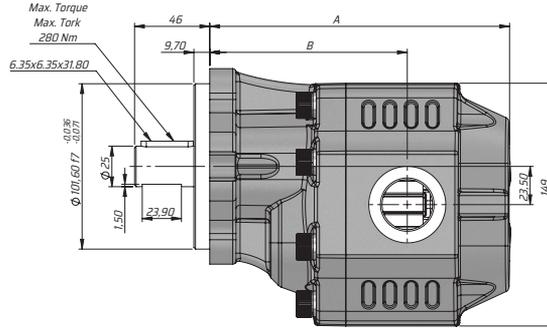


SAE B EHASS TEK YÖNLÜ (RAKORLU-K3)

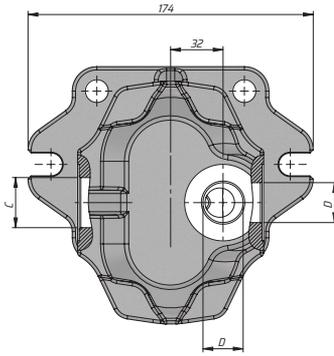

Kod Code	İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol/Left	Sağ/Right	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D
G30017BK311	G30017BK321	17	290	315	325	2500	3000	151.5	103	G1/2"	G1/2"
G30022BK311	G30022BK321	22						155.5	104.5	G3/4"	
G30027BK311	G30027BK321	27						157.5	108		
G30034BK311	G30034BK321	34	280	300	310	2200	2800	162.5	109	G1"	G3/4"
G30043BK311	G30043BK321	43	270	290	300	2000	2500	168.5	114		
G30051BK311	G30051BK321	51	240	260	280			1900	2500	173.5	114
G30061BK311	G30061BK321	61	220	240	250	183.5	120.5				
G30073BK311	G30073BK321	73	205	225	230	1900	2500	186.5	123	G1 1/4"	G1"
G30082BK311	G30082BK321	82						192.5	124.5		
G30100BK311	G30100BK321	100	180	200	220	1500	1800	205.5	138.5	G1 1/4"	G1" G3/4" (Alternative)
G30125BK311	G30125BK321	125	160	180	200			221.5	142.5		