

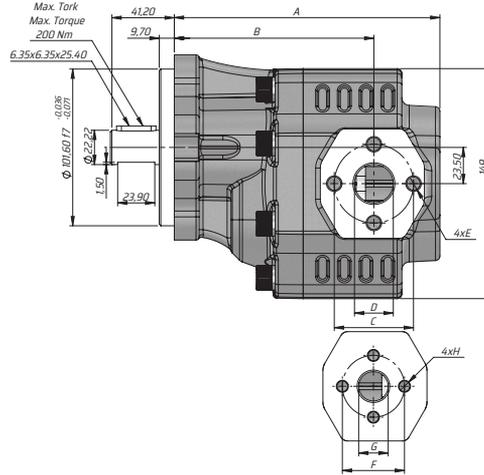


**SAE B EHASS TEK YÖNLÜ (ADAPTÖRLÜ-K1)**



Kod Code	İletim hacmi Dis- placement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet				Çıkış Outlet			
										C	D	E	F	G	H		
G30022BK112	G30022BK122	22	290	315	325	2500	3000	154	118.50	51	25	M10	40	19	M8		
G30027BK112	G30027BK122	27															
G30034BK112	G30034BK122	34	280	300	310	2200	2800	165	122.50	51	25	M10	40	19	M8		
G30043BK112	G30043BK122	43	270	290	300	2000	2800									171	128.50
G30051BK112	G30051BK122	51	240	260	280			1900	2500	300	176	125.50					
G30061BK112	G30061BK122	61	220	240	250	184	132.50										
G30082BK112	G30082BK122	82	205	225	230	1900	2500	195	140.50	62	33	M12	51	27	M10		