
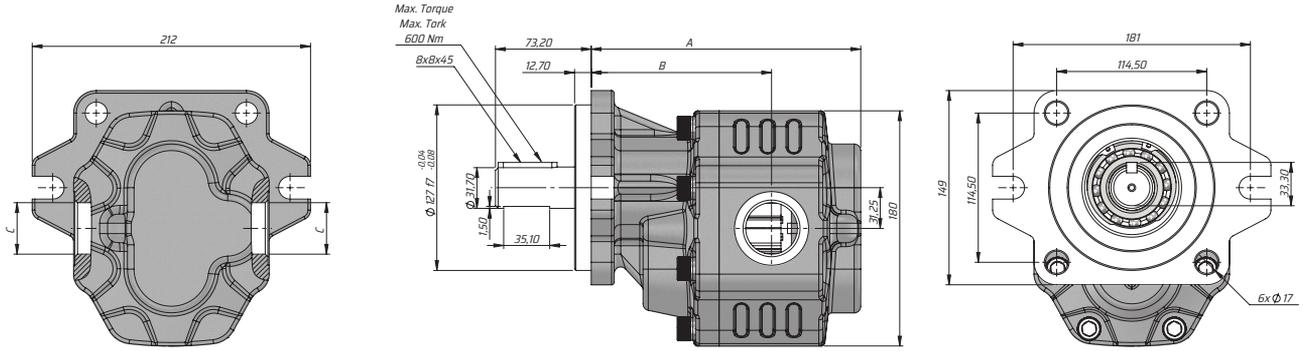


SAE C 2+4 GANI ÇİFT YÖNLÜ (RAKORLU-K10)

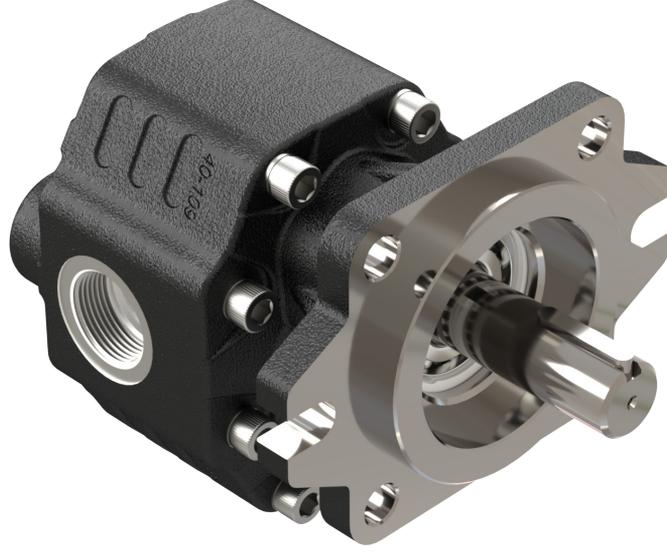

| Kod Code | İletim hacmi Displacement | Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure | Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure | Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure | Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed | Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed | Min. Hız Min. Speed | A | B | Giriş Inlet | Çıkış Outlet |
|--------------|---------------------------|---|---|--|---|--|---------------------|-------|-------|-------------|--------------|
| | (cm ³ /rev) | (100%)(BAR) | (20 sec.max)(BAR) | (6 sec.max)(BAR) | (RPM) | (RPM) | (RPM) | (mm) | (mm) | C | C |
| G40063CK1031 | 63 | 290 | 315 | 325 | 1800 | 2700 | 300 | 188.5 | 127.5 | G1" | C |
| G40073CK1031 | 73 | 280 | 300 | 315 | | | | 192.5 | 127.5 | | |
| G40087CK1031 | 87 | 260 | 280 | 290 | | | | 197.5 | 131.5 | | |
| G40109CK1031 | 109 | 250 | 270 | 280 | 1500 | 2500 | 300 | 205.5 | 137.5 | G1 1/4" | C |
| G40116CK1031 | 116 | 240 | 260 | 270 | | | | 205.5 | 139 | | |
| G40133CK1031 | 133 | 220 | 250 | 260 | | | | 214.5 | 138.5 | | |
| G40151CK1031 | 151 | 180 | 210 | 220 | | | | 220.5 | 141 | | |