

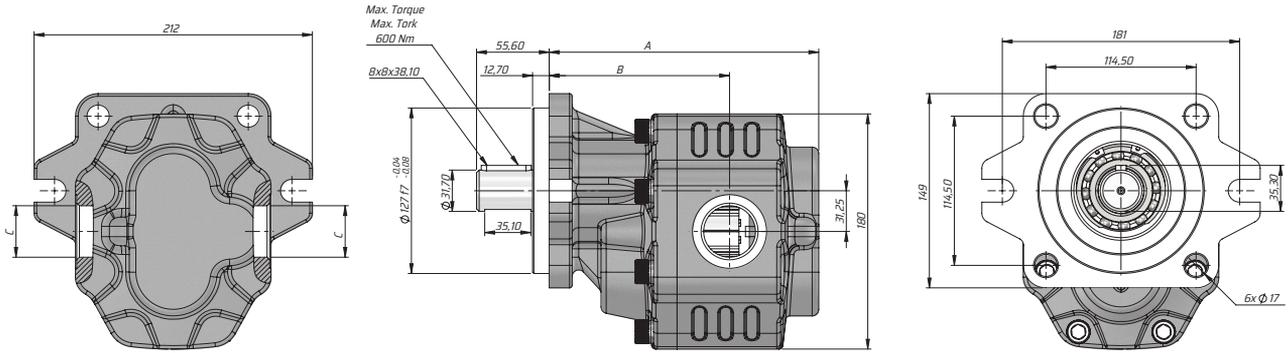
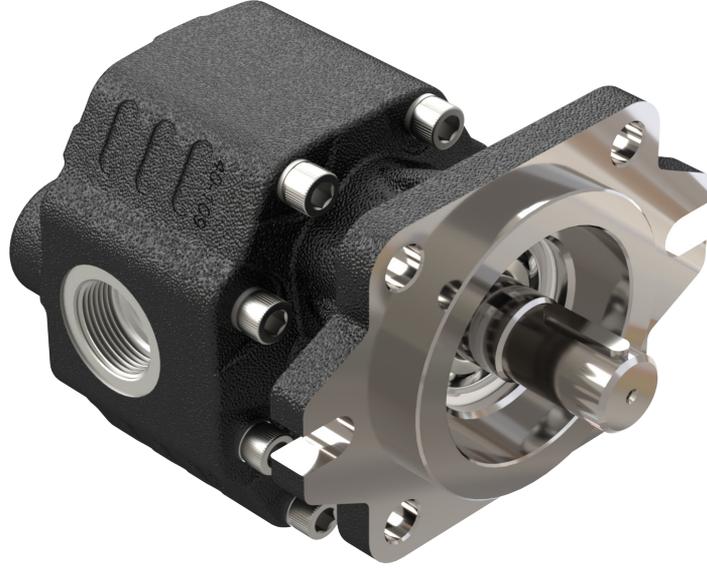
40 SERIES GANI GEAR PUMP

**40 SERİSİ GANI DIŐIŐ POMPA**

TECHNICAL DATA

**TEKNIK DATALAR**

SAE C 2+4 GANI BI-DIRECTIONAL (GLANDED-K11)

**KAZEL**  
HYDRAULIC EQUIPMENTS**SAE C 2+4 GANI İFT YÖNLÜ (RAKORLU-K11)**

Kod Code	İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol/Left	(cm <sup>3</sup> /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
G40063CK1131	63	290	315	325	1800	2700	300	188.5	127.5	G1"	C
G40073CK1131	73	280	300	315				192.5	127.5		
G40087CK1131	87	260	280	290				197.5	131.5		
G40109CK1131	109	250	270	280				205.5	137.5	G1 1/4"	C
G40116CK1131	116	240	260	270	205.5	139					
G40133CK1131	133	220	250	260	214.5	138.5					
G40151CK1131	151	180	210	220	1500	2500		220.5	141		