


**SAE C 2+4 GANI ÇİFT YÖNLÜ HYDROMOTOR (RAKORLU-K11)**

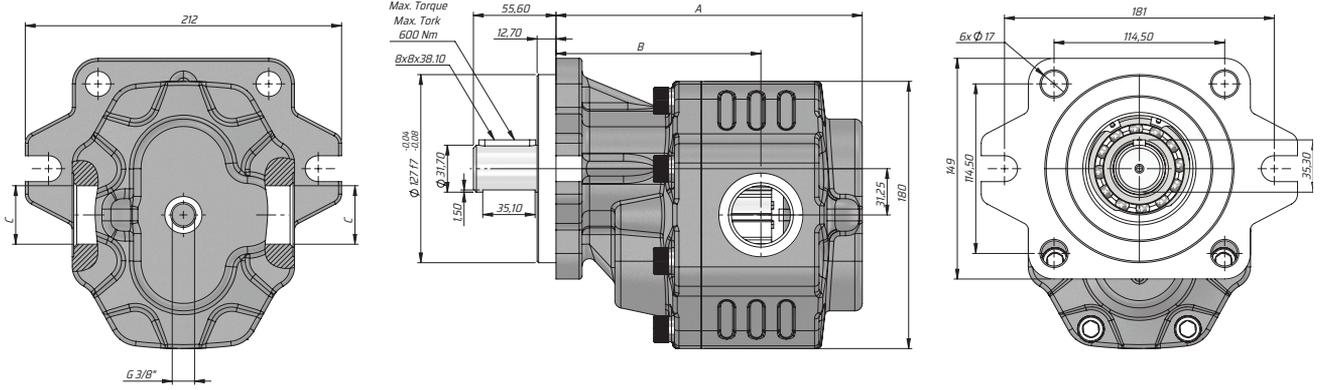

Kod Code	İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol/Left	(cm <sup>3</sup> /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
GM40063CK1131	63	290	315	325	1800	2700	300	188.5	127.5	G1"	C
GM40073CK1131	73	280	300	315				192.5	127.5		
GM40087CK1131	87	260	280	290				197.5	131.5		
GM40109CK1131	109	250	270	280	1500	2500	300	205.5	137.5	G1 1/4"	C
GM40116CK1131	116	240	260	270				205.5	137.5		
GM40133CK1131	133	220	250	260				214.5	138.5		
GM40151CK1131	155	180	210	220				220.5	141		