
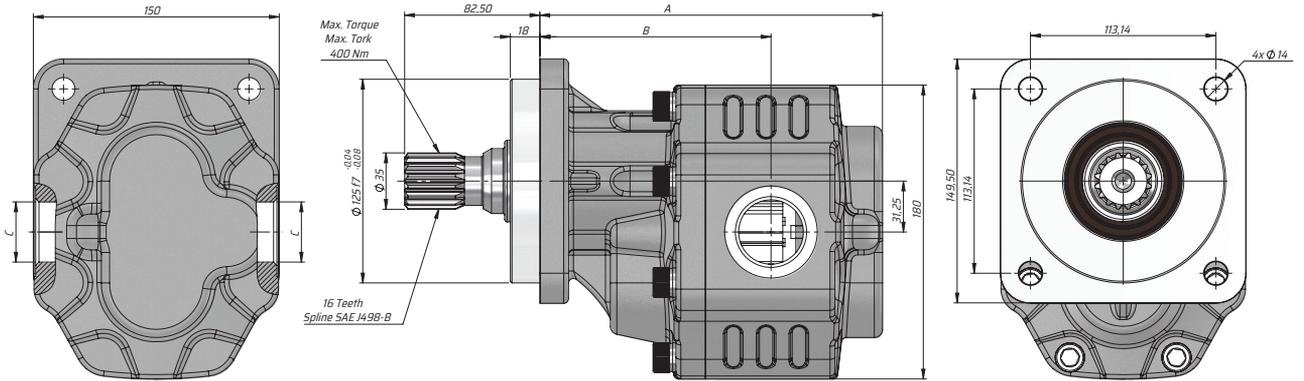


**SAE C GANI ÇİFT YÖNLÜ (RAKORLU-F9)**

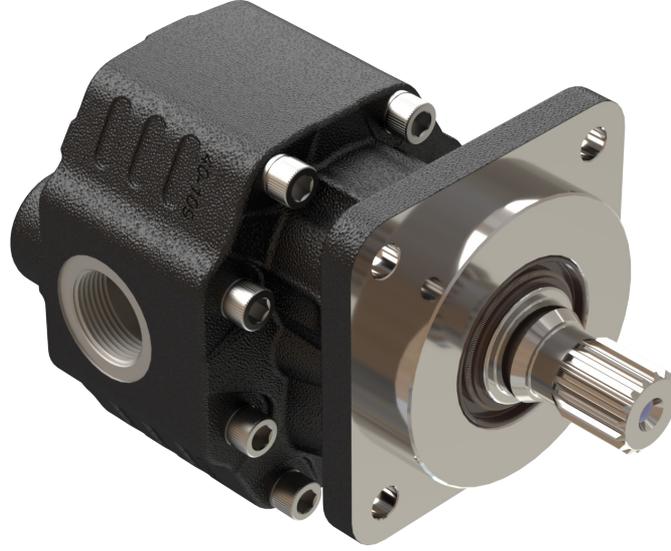

Kod Code	İletim hacmi Displacement	Max. Sürekli Basıncı Max. Continuous pressure	Maks. Aralıklı Basıncı Max. Intermittent Pressure	Maks. Anlık Basıncı Max. Peak Pressure	Maks. Sürekli Hız Max. Continuous Speed	Maks. Aralıklı Hız Max. Intermittent Speed	Min. Hız Min. Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol/Left	(cm <sup>3</sup> /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max)(BAR)	(6 sec.max)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
G40063RF931	63	290	315	325	1800	2700	300	192	131	G1"	
G40073RF931	73	280	300	315				196	131		
G40087RF931	87	260	280	290				201	135		
G40109RF931	109	250	270	280	1500	2500		209	141	G1 1/4"	
G40116RF931	116	240	260	270				209	142.5		
G40133RF931	133	220	250	260				218	142		
G40151RF931	151	180	210	220				224	144.5		